

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 88/2020

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
IČ: 47539330
DIČ: CZ 47539330
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Čáslav
číslo účtu: 2801486388/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka“ ze dne 24.07.2020

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II
Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 14.12.2020.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. III.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	2 948 815,10 Kč
DPH 21 %	619 251,17 Kč
<hr/>	

Cena celkem včetně DPH	3 568 066,27 Kč
------------------------	-----------------

Nová cena díla:

Cena bez DPH	3 070 805,06 Kč
DPH 21%	644 869,06 Kč
<hr/>	

Cena celkem včetně DPH	3 715 674,12 Kč
------------------------	-----------------

(dále jen "Cena za provedení díla")

čl. II.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 501/2020 ze dne 11.11.2020.

V Čáslavi dne 16. 11. 2020

V Čáslavi dne 16. 11. 2020

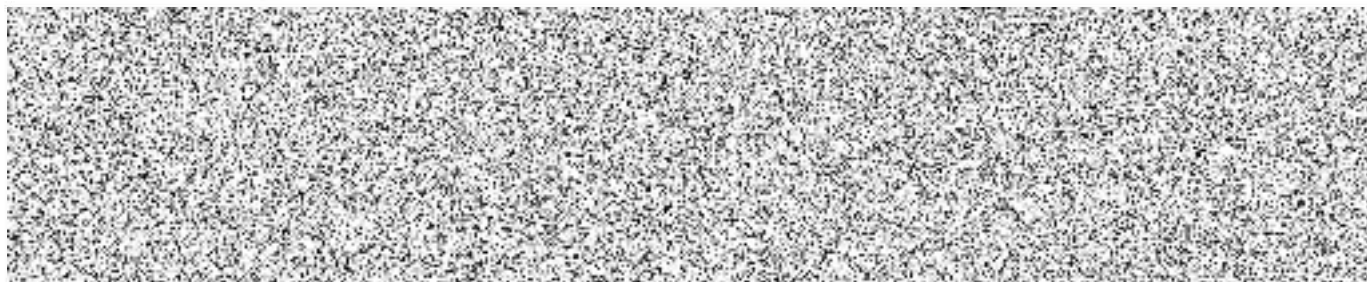


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Parkoviště, chodník, veřejné osvětlení

Popis změny:

- 1) Změna geotextilie v podloží parkoviště
- 2) Navýšení odkopávek podloží v chodníku
- 3) Bourání žel. bet. vrstvy v chodníku
- 4) Prodloužení kabelového vedení veřejného osvětlení
- 5) Prodloužení chodníku a přesazení stromku
- 6) Spolufinancování opravy povrchů chodníků na základě uzavřené dohody o spolupráci
- 7) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

- 1) Na základě zjištění sypkého podloží v místech plánovaného parkoviště bude pro zajištění lepší únosnosti nahrazen typ geotextilie z 300g/m² na geotextilie s únosností 500g/m² (jedná se o méněpráce).
- 2) Při provádění zemních prací a následném odstranění povrchu chodníku bylo zjištěno podmáčené podloží vlivem spodní vody. Byly provedeny hutnické zkoušky pláně, které nevykazovaly požadované hodnoty. Z toho důvodu budou po konzultaci s projektantem a TDI provedeny hlubší sanace včetně pokládky geotextilie v daném místě. Z tohoto důvodu se navýší množství zemních prací a podkladních vrstev chodníku oproti původnímu návrhu (jedná se o vícepráce).
- 3) Při provádění zemních prací v dalším úseku stavby byla po odkrytí stávající asfalt. vrstvy nalezena část chodníku z vrstvy železobetonu a je nezbytně nutné tuto vrstvu vybourat (jedná se o vícepráce).
- 4) Původní návrh projektové dokumentace obsahoval výměnu veřejného osvětlení pouze v místě nově plánovaného parkoviště. Na základě požadavku objednatele, z důvodu celkového řešení chodníku R. Těsnohlídka byl v průběhu VŘ navýšen celkový počet svítidel na celou délku stavby. Na základě skutečného měření délky bude z tohoto důvodu navýšeno množství zemních prací a kabeláže a zároveň dojde k výměně kabeláže typu AYKY za CYKY (hliník, měď) v celé délce, protože zahrnutím celého úseku není třeba dopojovat kabeláž na původní vedení v hliníku (jedná se o vícepráce).
- 5) Na základě požadavku objednatele bude prodloužen chodník za MŠ. Jedná se o prodloužení o cca 10 m². Prodloužení dojde z důvodu estetického. Původní návrhem bylo ukončení chodníku před povrchem stávajícího chodníku za MŠ s nevyhovujícím a popraskaným betonovým povrchem a zároveň z důvodu zarovnaní s oplocením MŠ. Zároveň dojde k přesazení přilehlého stromku z důvodu kolize se stavbou (jedná se o vícepráce).
- 6) Na základě uzavřené dohody o spolupráci na opravě chodníku v R. Těsnohlídka v Čáslavi je dohodnuto, že společnost TLAPNET s.r.o., se bude finančně spolupodílet na opravě tohoto chodníku. Smluvnímu zhotoviteli této zakázky malého rozsahu uhradí předem domluvenou částku. Z tohoto důvodu dojde ke snížení smluvní ceny díla o částku 58 500,00 Kč bez DPH, tj. 70 785,00 Kč včetně DPH. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslavi uspokojeny (jedná se o méněpráce).
- 7) Provedení výše uvedených víceprací rozšiřuje smluvní předmět díla. Zejména v bodech 2), 3), 4), 5) a 6) jde o dodatečné stavební práce neobsažené v původním závazku ze smlouvy, jejich provedení je nezbytné, přičemž tuto potřebu nebylo možné předem předvídat. Provedení dodatečných prací nad rámec rozsahu ve smlouvě o dílo zvýšilo časovou náročnost stavby. Zároveň dojde v průběhu stavby k nutné koordinaci s VHS a.s., která bude v průběhu stavby provádět práce i na svém zařízení. Dále ve své žádosti o prodloužení uvádí zhotovitel důvod klimatických podmínek a epidemilogickou situaci. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení termínu plnění díla z 21.11.2020 na 14.12.2020.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	Nebude
Do časového plánu stavby:	14.12.2020
Do ceny stavby:	vícepráce 217 703,96 Kč bez DPH
	méněpráce 95 714,00 Kč bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele TES spol. s r.o. : Jiří Pavlica

Změnový list č. 001

Stavba: 2020_006 - Čáslav - parkovací stání a oprava chodníku R. Těsnohlídka

Méněpráce							-37 214,00 dle SoD	
101 - chodník a parkovací stání								
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU (přebytná zemina)	M3	-5,000	100,00	-500,00	
11	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	-5,000	240,00	-1 200,00	SoD, oproti ŽB objevených konstrukcí
20	21461C		Separační geotextilie do 300g/m2	m2	-469,200	45,00	-21 114,00	SoD, v parkovišti bude nahrazena 500g/m2
401 - Přeložka veřejného osvětlení a přívětlení přechodu								
1	000000002		1-AYKY 4B X 25	M	-300,000	48,00	-14 400,00	SoD, záměna kabelu za CYKY
CELKEM méněpráce							-37 214,00	

Vícepráce							217 703,96	cenová soustava
101 - chodník a parkovací stání								
D Sanace pláňe							86 511,96	
1		14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU (přebytná zemina)	m3	34,400	100,00	3 440,00	SoD, chodník
11		12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	m3	34,400	240,00	8 256,00	SoD, chodník
20		21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	386,000	45,00	17 370,00	SoD, chodník
NOVÁ		213141112	pokládka Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	M2	469,200	19,20	9 008,64	Cs ÚRS 01/2020, náhrada pod parkovištěm
NOVÁ		69311088	materiál SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	469,200	37,10	17 407,32	Cs ÚRS 01/2020, náhrada pod parkovištěm
23		56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (DLAŽBA	M2	86,000	135,00	11 610,00	SoD, chodník
24		56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM (DLAŽBA	M2	86,000	220,00	18 920,00	SoD, chodník
NOVÁ			PŘESAZENÍ STROMKU	kpł	1,000	500,00	500,00	vlastní
D Bourání armované ŽB konstrukce							33 050,00	
NOVÁ		129951123	Bourání konstrukcí z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	5,000	6 610,00	33 050,00	ÚRS 01/2020
D Prodloužení chodníku u školky							13 300,00	
1		14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU (přebytná zemina)	m3	2,000	100,00	200,00	SoD
3		014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) (betonový odpD)	M3	1,500	100,00	150,00	SoD
6		11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM	M3	1,500	600,00	900,00	SoD
7		11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	6,000	45,00	270,00	SoD
11		12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	2,000	240,00	480,00	SoD
15		18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	15,000	18,00	270,00	SoD
22		56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM (POD	M2	3,000	90,00	270,00	SoD
23		56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (DLAŽBA	M2	12,000	135,00	1 620,00	SoD

86 m2 x 0,4 m

86 m2 spodní vrstva + 300 m2 2. vrstva

27	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z	M2	12,000	495,00	5 940,00	SoD
35	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	10,000	320,00	3 200,00	SoD

401 - Přeložka veřejného osvětlení a přisvětlení přechodu

Záměn napájecího kabelu, doplnění výměr dle skutečnosti na celou délku chodníku

84 842,00

NOVÁ	D	PKB.711027	CYKY J-4 x 10 <i>(390*0,15) + (17*3) = 499</i>	m	499,000	118,00	58 882,00	CS ÚRS 2020 01
3	000000942		TRUBKA KORUGOVANÁ 75	M	90,000	45,00	4 050,00	SoD
6	000002556		FOLIE S BLESKEM 33cm 611MT 330x100	M	90,000	9,00	810,00	SoD
10	000005803		MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ	M	169,000	25,00	4 225,00	SoD
11	000005804		MONTÁŽ ZEMNÍHO VODIČE, UZEMNĚNÍ	M	99,000	25,00	2 475,00	SoD
24	000005897		VÝKOP RUČNĚ PRO KABELOVÉ VEDENÍ V ZELENÉM PÁSU	M	90,000	120,00	10 800,00	SoD
25	000005898		PÍSKOVÁNÍ ,ZÁHOZ	M	90,000	40,00	3 600,00	SoD

CELKEM vícepráce

217 703,96

ROZDÍL

180 489,96