
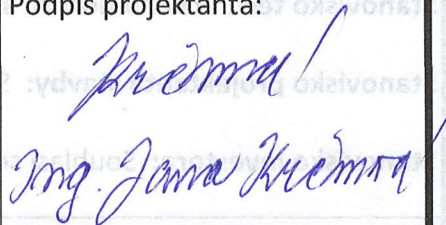


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL8	
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s.r.o., Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10		
Investor:	Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové	Datum: 06.11.2025	
Název projektu: Přístavba radnice ve městě Městec Králové – kulturní a kreativní centrum			
Stavební povolení č.j. : 05103/12/Výst/VITA			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Na položky uvedené v ocenění VCP08 - VZT	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Na základě PBŘS a posláním požadavku projektanta VZT a schválení autorského dozoru bylo požadováno instalace požárních klapek. Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v tom, že na základě PBŘS byla požadována instalace požárních klapek projektantem VZT. Tento požadavek schválil autorský dozor. Specifikace: Klapka čtyřhranná protipožární uzavírací FDMQ 450/225 – 6 ks, Klapka kruhová protipožární uzavírací FDMR60 DN125 – 3 ks Jedná se zvětšení otvoru přes konstrukci, o dodání, montáž a zprovoznění požárních klapek.			
Počet připojených listů specifikací: 2			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí se změnovým listem. Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí se změnovým listem. Stanovisko investora: Souhlasí se změnovým listem.			
Příloha: Podrobný rozpočet změny+Nabídka na požární klapky			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny: ZL8
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s.r.o., Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10	
Investor:	Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové	
Název projektu:	Přístavba radnice ve městě Městec Králové – kulturní a kreativní centrum	
Stavební povolení č.j. :	05103/12/Výst/VITA	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Na základě PBŘS a poslání požadavku projektanta VZT a schválení autorského dozoru bylo požadováno instalace požárních klapek. Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v tom, že na základě PBŘS byla požadována instalace požárních klapek projektantem VZT. Tento požadavek schválil autorský dozor. Specifikace: Klapka čtyřhranná protipožární uzavírací FDMQ 450/225 – 6 ks, Klapka kruhová protipožární uzavírací FDMR60 DN125 – 3 ks Jedná se zvětšení otvoru přes konstrukci, o dodání, montáž a zprovoznění požárních klapek.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	69 022,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná cena díla:	
69 022,83 Kč	33 479 484,63 Kč bez DPH	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	Podpis projektanta:
		
Datum: 06.11.2025	Datum: 06.11.2025	Datum: 06.11.2025

700 - egf

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P-000072

Stavba: Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.9.2024

Zadavatel: IČ: 00239437
Město Městec Králové DIČ: CZ00239437

Zhotovitel: IČ: 26443571
ENERGON stavební s.r.o. DIČ: CZ26443571

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Kula DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	69 022,83
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	69 022,83	14 494,79
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	83 517,62
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P-000072		
Stavba: Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum			
Místo:		Datum:	30.9.2024
Zadavatel:	Město Městec Králové	Projektant:	
Zhotovitel:	ENERGON stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Jarosláv Kula

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		69 022,83	83 517,62	
SO 01	Stavební objekt 01	69 022,83	83 517,62	STA
D02	Dodatek č.2	69 022,83	83 517,62	Soupis
ZL08	VZT	69 022,83	83 517,62	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt: SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis: D02 - Dodatek č.2

Úroveň 3: ZL08 - VZT

KSO: Místo: Zadavatel: Město Městec Králové Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o. Projektant:

CC-CZ: Datum: 30.9.2024 IČ: 00239437 DIČ: CZ00239437 IČ: 26443571 DIČ: CZ26443571 IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Jaroslav Kula

Poznámka:

Cena bez DPH		69 022,83		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	69 022,83	21,00%	14 494,79	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	83 517,62	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:
SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:
D02 - Dodatek č.2

Úroveň 3:
ZL08 - VZT

Místo:
Zadavatel: Město Městec Králové
Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o.

Datum: 30.9.2024
Projektant:
Zpracovatel: Jaroslav Kula

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	69 022,83
HSV - Práce a dodávky HSV	13 351,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 351,52
PSV - Práce a dodávky PSV	43 912,81
751 - Vzduchotechnika	43 912,81
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 758,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba radnice ve městě Městec Králové-kulturní a kreativní centrum

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01

Soupis:

D02 - Dodatek č.2

Úroveň 3:

ZL08 - VZT

Místo:

Datum: 30.9.2024

Zadavatel:

Město Městec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Kula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 022,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 351,52
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 351,52
1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 450,00	4 900,00
PP			Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111112				
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	20,000	263,00	5 260,00
PP			Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111212				
VV			2		2,000		
VV			2*10 'Přepočtené koeficientem množství		20,000		
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 390,00	2 780,00
PP			Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111812				
4	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	16,000	16,10	257,60
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111				
VV			8*2		16,000		
5	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	32,000	4,81	153,92
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119				
VV			8*2		16,000		
VV			16*2 'Přepočtené koeficientem množství		32,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 912,81
D	751		Vzduchotechnika				43 912,81
6	K	751515013	Montáž protipožární klapky čtyřhranné s přírubou do potrubí do stěny přes 0,070 do 0,140 m2	kus	5,000	224,00	1 120,00
PP			Montáž protipožární klapky do plechového potrubí čtyřhranné do stěny s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751515013				
VV			2NP				
VV			3		3,000		
VV			3NP				
VV			2		2,000		
VV			Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	42971418R	klapka čtyřhranná protipožární uzavírací FDMQ 450/225	kus	5,000	5 846,06	29 230,30
	PP		klapka čtyřhranná protipožární uzavírací FDMQ 450/225 Poznámka k položce: jednotková cena dle nabídky dodavatele č.12734/823/2025 MANDÍK a.s.				
	P		Pořizovací cena klapky: 5 128 Kč/kus Doprava klapky: 50 Kč/kus Marže zhotovitele: cca 13%				
8	K	751515037	Montáž protipožární klapky čtyřhranné s přírubou do potrubí do stropu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	1,000	248,00	248,00
	PP		Montáž protipožární klapky do plechového potrubí čtyřhranné do stropu s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751515037				
	VV		strop mezi 2NP a 3NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	M	42971418R	klapka čtyřhranná protipožární uzavírací FDMQ 450/225	kus	1,000	5 846,04	5 846,04
	PP		klapka čtyřhranná protipožární uzavírací FDMQ 450/225 Poznámka k položce: jednotková cena dle nabídky dodavatele č.12734/823/2025 MANDÍK a.s.				
	P		Pořizovací cena klapky: 5 128 Kč/kus Doprava klapky: 50 Kč/kus Marže zhotovitele: cca 13%				
10	K	751515062	Montáž protipožární klapky kruhové bez příruby do potrubí do stěny D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	252,00	504,00
	PP		Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stěny bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751515062				
	VV		2NP				
	VV		1		1,000		
	VV		3NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
11	M	42971503R	klapka kruhová protipožární uzavírací FDMR60 DN125	kus	2,000	2 176,53	4 353,06
	PP		klapka kruhová protipožární uzavírací FDMR60 DN125 Poznámka k položce: jednotková cena dle nabídky dodavatele č.12734/823/2025 MANDÍK a.s.				
	P		Pořizovací cena klapky: 1 878 Kč/kus Doprava klapky: 50 Kč/kus Marže zhotovitele: cca 13%				
12	K	751515079	Montáž protipožární klapky kruhové bez příruby do potrubí do stropu D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	273,00	273,00
	PP		Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stropu bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751515079				
	VV		strop mezi 2NP a 3NP				
	VV		1		1,000		
13	M	42971503R	klapka kruhová protipožární uzavírací FDMR60 DN125	kus	1,000	2 176,53	2 176,53
	PP		klapka kruhová protipožární uzavírací FDMR60 DN125 Poznámka k položce: jednotková cena dle nabídky dodavatele č.12734/823/2025 MANDÍK a.s.				
	P		Pořizovací cena klapky: 1 878 Kč/kus Doprava klapky: 50 Kč/kus Marže zhotovitele: cca 13%				
14	K	998751211	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v do 12 m	%	437,509	0,37	161,88
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751211				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 758,50
15	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	13,500	463,00	6 250,50
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301				
	P		Poznámka k položce: výběrání otvorů (rozšíření)				
16	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	9,000	612,00	5 508,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS3212				
P			Poznámka k položce: vyzkoušení a zprovoznění protipožárních klapek				