


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Strážnice**
Sídlo: náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
IČO: 002 85 315
DIČ: CZ00285315
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Risto Ljasovský
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.**
Sídlo: Uh. Hradiště, Otakarova 108 PSČ 686 01
IČO: 46346171
DIČ: CZ46346171
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Šeda, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5658

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Smluvní strany uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
2. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.01.2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06.09.2023, v rámci veřejné zakázky „**Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**“, uzavřené mezi Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“) je změna je úprava smluvního vztahu k jejímu článku č. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY a dále úprava čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Mgr. Risto Ljasovský
04.10.2023 15:05:24 +02'00'

Signer:

CN=Mgr. Risto Ljasovský
C=CZ
O=Město Strážnice
2.5.4.97=NTRCZ-00285315

Public key:
RSA/2048 bits

Dušan
Šeda
Digitálně podepsal
Dušan Šeda
Datum: 2023.10.04
18:03:02 +02'00'

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran upravuje takto:
Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní Smlouvy. Změny závazků ze Smlouvy jsou zohledněny **ve změnových listech č. 23 – 42**, které tvoří nedílné součásti tohoto **Dodatku č. 2** Smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění čl. č. 3.1 Termínu dokončení stavebních prací:

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do **240 kal. dnů** ode dne – termínu zahájení stavebních prací.

Se mění na znění:

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do **255 kal. dnů** ode dne – termínu zahájení stavebních prací.

Ostatní znění v čl. č. 3 Smlouvy jsou beze změn.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Původní znění čl. 4.1.1. Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1):

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	29 811 740,71 Kč
DPH 21%	6 260 465,55 Kč
Cena díla celkem s DPH	36 072 206,26 Kč

Se nahrazuje zněním:

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	32 784 429,93 Kč
DPH 21%	6 884 730,29 Kč
Cena díla celkem s DPH	39 669 160,22 Kč

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 23 až 42

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Strážnice č. 21/2023/2/269 ze dne 2.10.2023

Objednatel
Ve Strážnici dne

.....
Mgr. Risto Ljasovský, starosta
Město Strážnice

Zhotovitel
Ve Strážnici dne

Dušan
Šeda
Digitálně
podepsal Dušan
Šeda
Datum: 2023.10.04
18:02:36 +02'00'

.....
Dušan Šeda, jednatel
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek :

Cena díla dle SoD Kč bez DPH **25 839 644,75**

Předpokládaná cena díla dle SoD vč. ZL Kč bez DPH **28 812 333,97**

p.č.	změna dle:	zvýšení ceny-Kč	snížení ceny-Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	limit dle zákona	termín dokončení díla
ZL 23	§222 odst. 6	197 247,32	0,00	197 247,32	0,76		13.10.2023
ZL 24	§222 odst. 6	358 448,31	-71 037,74	287 410,57	1,11		13.10.2023
ZL 25	§222 odst. 4	224 660,84	-94 657,00	130 003,84	0,50		13.10.2023
ZL 26	§222 odst. 6	361 271,21	0,00	361 271,21	1,40		13.10.2023
ZL 27	§222 odst. 4	252 461,50	-100 954,00	151 507,50	0,59		13.10.2023
ZL 28	§222 odst. 4	91 565,00	-39 971,00	51 594,00	0,20		13.10.2023
ZL 29	§222 odst. 4	582 968,72	-179 781,21	403 187,51	1,56		13.10.2023
ZL 30	§222 odst. 6	449 354,59	-117 846,00	331 508,59	1,28		13.10.2023
ZL 31	§222 odst. 4	22 962,00	0,00	22 962,00	0,09		13.10.2023
ZL 32	§222 odst. 4	175 328,31	0,00	175 328,31	0,68		13.10.2023
ZL 33	§222 odst. 6	82 158,59	0,00	82 158,59	0,32		13.10.2023
ZL 34	§222 odst. 4	269 668,00	0,00	269 668,00	1,04		13.10.2023
ZL 35	§222 odst. 6	41 898,00	0,00	41 898,00	0,16		13.10.2023
ZL 36	§222 odst. 6	169 905,50	0,00	169 905,50	0,66		13.10.2023
ZL 37	§222 odst. 4	80 826,00	-55 554,00	25 272,00	0,10		13.10.2023
ZL 38	§222 odst. 6	40 359,00	0,00	40 359,00	0,16		13.10.2023
ZL 39	§222 odst. 6	39 592,43	0,00	39 592,43	0,15		13.10.2023
ZL 40	§222 odst. 6	143 381,69	0,00	143 381,69	0,55		13.10.2023
ZL 41	§222 odst. 6	10 008,42	0,00	10 008,42	0,04		13.10.2023
ZL 42	§222 odst. 6	38 424,74	0,00	38 424,74	0,15		13.10.2023

Celková hodnota změny díla: 2 972 689,22 Kč

Výsledek změnového řízení: **4 292 291,12 Kč** **11,50 %**

Přílohy:

ZL 23	ano
ZL 24	ano
ZL 25	ano
ZL 26	ano
ZL 27	ano
ZL 28	ano
ZL 29	ano
ZL 30	ano
ZL 31	ano
ZL 32	ano
ZL 33	ano
ZL 34	ano
ZL 35	ano
ZL 36	ano
ZL 37	ano
ZL 38	ano
ZL 39	ano
ZL 40	ano
ZL 41	ano
ZL 42	ano

č.	Změnové řízení		VCP	MNP	Celkem Absolutně	Celkem bez DPH
	název					
ZL 23	Sádrokartonové konstrukce	197 247,32 Kč	0,00 Kč	197 247,32 Kč	197 247,32 Kč	
ZL 24	Balkon	358 448,31 Kč	-71 037,74 Kč	429 486,05 Kč	287 410,57 Kč	
ZL 25	Elektroinstalace	224 660,84 Kč	-94 657,00 Kč	319 317,84 Kč	130 003,84 Kč	
ZL 26	Změna dispozice WC 2.NP	361 271,21 Kč	0,00 Kč	361 271,21 Kč	361 271,21 Kč	
ZL 27	Výplně otvorů vnitřní	252 461,50 Kč	-100 954,00 Kč	353 415,50 Kč	151 507,50 Kč	
ZL 28	Zařizovací předměty	91 565,00 Kč	-39 971,00 Kč	131 536,00 Kč	51 594,00 Kč	
ZL 29	Povrchy podlah	582 968,72 Kč	-179 781,21 Kč	762 749,93 Kč	403 187,51 Kč	
ZL 30	Jižní fasáda	449 354,59 Kč	-117 846,00 Kč	567 200,59 Kč	331 508,59 Kč	
ZL 31	Příplatek za nadstandardní dekor sanitárních přiček	22 962,00 Kč	0,00 Kč	22 962,00 Kč	22 962,00 Kč	
ZL 32	Stavební úpravy schodiště	175 328,31 Kč	0,00 Kč	175 328,31 Kč	175 328,31 Kč	
ZL 33	Změna trasy ÚT rozvodů	82 158,59 Kč	0,00 Kč	82 158,59 Kč	82 158,59 Kč	
ZL 34	Skleněné zábradlí	269 668,00 Kč	0,00 Kč	269 668,00 Kč	269 668,00 Kč	
ZL 35	Vzduchotechnika	41 898,00 Kč	0,00 Kč	41 898,00 Kč	41 898,00 Kč	
ZL 36	Stavební úpravy	169 905,50 Kč	0,00 Kč	169 905,50 Kč	169 905,50 Kč	
ZL 37	Konvektorové lavice	80 826,00 Kč	-55 554,00 Kč	136 380,00 Kč	25 272,00 Kč	
ZL 38	Odvody kondenzátu od klimatizací	40 359,00 Kč	0,00 Kč	40 359,00 Kč	40 359,00 Kč	
ZL 39	Hydroizolace	39 592,43 Kč	0,00 Kč	39 592,43 Kč	39 592,43 Kč	
ZL 40	Vyrovnání konstrukcí podlah	143 381,69 Kč	0,00 Kč	143 381,69 Kč	143 381,69 Kč	
ZL 41	Sanace armatury betonových konstrukcí	10 008,42 Kč	0,00 Kč	10 008,42 Kč	10 008,42 Kč	
ZL 42	Výtahová šachta	38 424,74 Kč	0,00 Kč	38 424,74 Kč	38 424,74 Kč	
CELKEM v Kč bez DPH		3 632 490,17 Kč	-659 800,95 Kč	4 292 291,12 Kč	2 972 689,22 Kč	

SoD 25 839 644,75

11,50 %

DoD 2 972 689,22 Kč

8,40 %

Par. 4 2 171 357,58

8,21 %

Par. 6 2 120 933,54

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 23

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Sádrokartonové konstrukce

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

SDK konstrukce dle skutečnosti, které nebyly v této podrobnosti rozkreslené v projektu, byly dopřesněny během stavby. Změna SDK konstrukcí je způsobena jiným uložením a kotvením konstrukcí z důvodu, že při obnažení stávajících nosných konstrukcí stropů byly zjištěny rozdíly (způsob kotvení) oproti předpokladu projektové dokumentace. Tuto změnu zadavatel nemohl předpokládat.

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	197 247,32
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	197 247,32
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		197 247,32
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	10.8.2023	[Podpis]
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	10.8.2023	[Podpis]
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všeťečka	Výrobní ředitel	10.8.2023	[Podpis]
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	10.8.2023	[Podpis]

Ing. František Minařík
 v zastoupení
 Město Strážnice
 1281309

STAMOS
 Uherské Hradiště spol. s r.o.
 Uherské Hradiště
 248348171

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			190 071,31	96,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 979,00	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 164,61	1,1
784	Malby	PSV			3 032,40	1,5
Cena celkem					197 247,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL23	Sádrokartonové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				190 071,31
1	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	15,00000	520,00	7 800,00
2	342263991R00	Příplatek za desku tl. 15 mm	m2	9,70000	54,50	528,65
		sdk kastl IPE 360 : 9,7		9,70000		
3	342264091R00	Příplatek k pohledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	29,00000	57,60	1 670,40
4	342264514RS1	Revizní dvířka do SDK pohledu, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EW 30	kus	4,00000	6 750,00	27 000,00
		m.č.202 : 4		4,00000		
5	342266111RT6	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, TI tl. 10 cm	m2	15,00000	1 183,00	17 745,00
		m.č.201 předstěna v,1 m : 7,5*2*1		15,00000		
6	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	10,00000	1 086,00	10 860,00
		m.č.202 obklad VZT : 3,2+3,8+0,75*4		10,00000		
7	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm	m	3,00000	1 409,00	4 227,00
		knihovna :				
		m.č.214 obklad stupačky 3 strany : 3		3,00000		
8	342267113R00	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m	m	3,00000	1 754,00	5 262,00
		knihovna :				
		m.č.214 obklad stupačky 3 strany : 3		3,00000		
9	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	20,00000	1 854,00	37 080,00
		sdk kastl IPE 360 : 20		20,00000		
10	347016233R00	Předstěna SDK pro Modul Kombifix	m2	7,71000	1 176,00	9 066,96
		přestěny sdk pro závěs.wc, výlevku,pisoáry :				
		Začátek provozního součtu				
		1.PP : :				
		S25 : 0,85 : 0,85		0,85000		
		1.NP : :				
		118 : 0,9 : 0,9		0,90000		
		119 : 1,82+1,955 : 1,82+1,955		3,77500		
		2.NP : :				
		223 : 0,9 : 0,9		0,90000		
		Konec provozního součtu				
		6,425*1,2		7,71000		
11	4160910888	Příplatek za provedení sdk prací při realizaci závěsu, drážka , ztužení , lemování	m	14,70000	1 605,00	23 593,50
		m.č.202 sdk práce pro provedení drážky,ztužení a lemování , vše pro závěsy : 3,2+8,3+3,2		14,70000		
12	416093119R00	Výškové vyrovnaní skoku v pohledu	m2	18,60000	1 823,00	33 907,80
		m.č.202 : 9,3*2		18,60000		
13	553476590R	Dvířka revizní do SDK 200 x 200 mm, tl. 12,5 mm	kus	6,00000	627,00	3 762,00
14	553476592R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm	kus	1,00000	764,00	764,00
15	553476593R	Dvířka revizní do SDK 350 x 400 mm, tl. 12,5 mm	kus	4,00000	832,00	3 328,00
16	553476595R	Dvířka revizní do SDK 400 x 400 mm, tl. 12,5 mm	kus	4,00000	869,00	3 476,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 979,00
17	946941102R00	Montáž Alu lešení	sada	1,00000	721,00	721,00

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL23	Sádrokartonové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	946941192R00	Nájemné Alu lešení	den	2,00000	370,00	740,00
19	946941802R00	Demontáž Alu lešení	sada	1,00000	518,00	518,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 164,61
20	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,73169	1 250,00	2 164,61
Díl: 784		Malby				3 032,40
21	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	26,60000	19,00	505,40
22	784185212R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	26,60000	95,00	2 527,00
		Předstěny : 7,5*2*1		15,00000		
		Skoky v pohledu : 9,3*2*0,5		9,30000		
		Obklad vzt : (3,2+3,8+0,75*4)*0,23		2,30000		

Celkem	197 247,32
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 24

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**
 Registrační číslo: 117D8220E8918
 Číslo smlouvy o dílo objednatele:
 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.
 Objednatel stavby: Město Strážnice
 Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík
 Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Balkon

Změnové řízení Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Skutečnost dle upřesnění projektu – skladba a nosná konstrukce dle původního předpokladu nebyla vhodně navržena. V návaznosti na komplexní dořešení jižní fasády objektu architektem a po odkrytí vybouraných konstrukcí, bylo nutno provést projekční úpravu konstrukce balkonu, a tím došlo k navýšení ceny. Tuto změnu nemohl zadavatel předpokládat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/1

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	358 448,31
		cena méněprací bez DPH	-71 037,74
		dopad na cenu díla:	287 410,57
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		429 486,05
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum
Ing. František Minařík	TDS	10.8.2023
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	10.8.2023
Za zhotovitele:	funkce	datum
Ing. Jan Všečetka	Výrobní ředitel	10.8.2023
Za autorský dozor:	funkce	datum
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	10.8.2023

Podpis **František Minařík**

úřadní výstavba
Strážnice
11281309

STB
0171

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**
ZL24 Balkon

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**
náměstí Svobody 503 DIČ: **CZ00285315**
69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ: **CZ46346171**
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	101 922,25
PSV	185 488,32
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	287 410,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	287 410,57 CZK
Základní DPH	21 %	60 356,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 347 766,79 CZK

v STRÁŽNICE dne 10.8.2023 **MĚSTO STRÁŽNICE**
nám. Svobody 503
Strážnice

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP	0,00	287 410,57	60 356,22	347 766,79	100
ZL24	Balkon méněpráce	0,00	-71 037,74	-14 917,93	-85 955,67	-25
ZL24	Balkon vícepráce	0,00	358 448,31	75 274,15	433 722,46	125
Celkem za stavbu		0,00	287 410,57	60 356,22	347 766,79	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 535,48	2,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			45 386,81	15,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-15 057,87	-5,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			28 365,62	9,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 813,56	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 036,15	5,9
712	Povlakové krytiny	PSV			21 187,15	7,4
713	Izolace tepelné	PSV			35 361,74	12,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 810,00	4,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			115 129,43	40,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 842,50	2,4
Cena celkem					287 410,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL24	Balkon vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 535,48
1	162201203R00	Dovoz betonu kolečkem do 10 m 2,2*0,6*1*1,03	m3	1,35960 1,36000	287,50	390,89
2	162201210R00	Dovoz betonu kolečkem , příplatek za k.d. 10 m 2,2*0,6*1*1,03*2	m3	2,71920 2,72000	254,50	692,04
3	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm PR.14 : 2,1*8*1,208*0,001*1,1 PR.6 : 2,1/0,2*3,1*0,22*0,001*1,1	t	0,03020 0,02000 0,01000	65 500,00	1 978,10
4	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 pod sloupky balkonu : -0,5*0,5*2,35 2,2*0,6*1*1,03	m3	0,77210 -0,59000 1,36000	4 500,00	3 474,45
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				45 386,81
5	080165050300R	Čerpadlo na beton ,dovoz odvoz , pronájem pro betonáž balkonu : 1	ks	1,00000 1,00000	7 500,00	7 500,00
6	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; dle SOD : balkon : -8,555*1,885*0,12 4,5	m3	2,56486 -1,94000 4,50000	3 675,00	9 425,86
7	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení dle SOD : balkon : -8,555*1,885 8,685*2,35 (8,685+2,35)*0,47	m2	9,47003 -16,13000 20,41000 5,19000	740,00	7 007,82
8	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění 9,47003	m2	9,47003 9,47000	158,00	1 496,26
9	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm balkon : -8,555*1,885*0,12*4,6*0,001*1,1 KARI 6/100/100 : 8,685*(2,35+0,2+0,2+0,47)*4,44*0,001*1,2	t	0,13921 -0,01000 0,15000	65 500,00	9 118,26
10	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm balkon IPE300 : -8,55*2*42,2*0,001 skutečnost : (8,49*2+1,96)*42,2*0,001	t	0,07765 -0,72000 0,80000	9 700,00	753,21
11	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule 16	kus	16,00000 16,00000	403,50	6 456,00

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL24	Balkon vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	13482735R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 300 mm	t	0,08541	40 000,00	3 416,40

balkon IPE300 : -8,55*2*42,2*0,001*1,1
skutečnost : (8,49*2+1,96)*42,2*0,001*1,1

13	31179108R	Tyč závitová M14, DIN 975	m	2,00000	106,50	213,00
		statické prokotvení zdiva : 4*0,5		2,00000		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				55 979,87
----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

14	622311831R00	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 80 mm	m2	7,00723	1 962,00	13 748,19
		čelo balkonu : (8,685+2,35)*0,635		7,01000		

15	622311832R00	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 100 mm	m2	17,80425	2 120,00	37 745,01
		plocha podhledu balkonu : 8,685*2,05		17,80000		

16	622391003R00	Příplatek-montáž KZS podhledu,izolant,tenk.om.,natěr	m2	17,80425	252,00	4 486,67
		plocha podhledu balkonu : 8,685*2,05		17,80000		

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				28 365,62
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

17	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	51,38700	68,10	3 499,45
		lešení pro provedení zateplení a zábradlí : (8,685+1,2+2,35)*4,2		51,39000		

18	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	51,38700	30,50	1 567,30
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

19	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	51,38700	55,60	2 857,12
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

20	942941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	51,38700	88,30	4 537,47
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

21	942944021R00	Montáž lešení.těž.řad.bez podl. š 2,5m, H10m 300kg	m2	51,38700	114,00	5 858,12
		pro zámečnicku montáž a stavební hrubé práce : 51,387		51,39000		

22	942944821R00	Demont. lešení těž. řad. bez podl. š2,5 H10m 300kg	m2	51,38700	78,70	4 044,16
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

23	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí a podél.,H 10 m	m2	51,38700	66,20	3 401,82
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

24	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	51,38700	50,60	2 600,18
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 813,56
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

25	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,41890	7 780,00	11 039,04
		pro základ balkonu : 2,2*0,6*0,26*2+0,7325		1,42000		

26	919735123R00	Řezání	m	5,00000	217,00	1 085,00
		pro základ balkonu : 2,2*2+0,6		5,00000		

27	965049112RT2	Příplatek,za svař.sítí v betonu	m3	0,31200	2 210,00	689,52
		stáv. betony vyztužené, příplatek za výztuž : 2*0,6*0,26		0,31000		

pro základ balkonu :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 036,15
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

28	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	13,62892	1 250,00	17 036,15
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Díl: 712		Povlakové krytiny				21 187,15
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

29	712351111RT4	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu, Parozábrana asfaltová asfalt: modifikovaný; funkce: parotěsná; aplikace: samolepicí; nosná	m2	0,82508	351,00	289,60
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL24	Balkon vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S1 - balkon : -8,685*2,05*1,1 8,685*2,35		-19,58000 20,41000		
30	712371801RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,2 mm	m2	0,82508	471,00	388,61
		S1 - balkon : -8,685*2,05*1,1 8,685*2,35		-19,58000 20,41000		
31	712378001R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, atiková okapnice VIPLANYL rš 150 mm	m	11,03500	325,50	3 591,89
		8,685+2,35		11,04000		
32	712378005R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL rš 70 mm	m	11,03500	205,00	2 262,18
		8,685+2,35		11,04000		
33	712378110R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	17,31000	206,50	3 574,52
		8,655*2		17,31000		
34	712378111R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie, vnější rohová tvarovka Alkorplan	kus	17,31000	221,50	3 834,17
		8,655*2		17,31000		
35	712391172RZ5	Textilie na střeších do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylénové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	0,82508	89,00	73,43
		S1 - balkon : -8,685*2,05*1,1 8,685*2,35		-19,58000 20,41000		
36	764814538	Ukončovací balkonové lemování nerez	m	11,03500	650,00	7 172,75
		balkon : (8,685+2,35)		11,04000		
Díl: 713		Izolace tepelné				35 361,74
37	713121211R00	Montáž tepelné izolacespádových klínů	m2	20,40975	184,00	3 755,39
		8,685*2,35		20,41000		
38	762441113R00	Montáž obložení z překližky 1 vrstva, hmoždinkami	m2	20,40975	306,00	6 245,38
		8,685*2,35		20,41000		
39	28375972R	Deska spádová EPS 150	m3	0,83000	4 935,00	4 096,05
		EPS 150 S : 0,83		0,83000		
40	606233006R	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB 15 vrstev, 3000x1500 mm	m2	23,47121	906,00	21 264,92
		8,685*2,35*1,15		23,47000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 810,00
41	721234106RT1	Vtok střešní HL64H, ploché střechy vodorovný odtok bez elektrického ohřevu D 75/110 mm	kus	1,00000	3 705,00	3 705,00
42	722151118R00	Potrubí nerezové D 54 x 1,5 mm	m	4,70000	2 150,00	10 105,00
		odvodnění balkonu : 4,7		4,70000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				115 129,43
43	767-7	Zábradlí exteriérové celoprosklenné zábradlí	m2	3,48000	13 200,00	45 936,00
		balkon dle SOD : -1,1*11,6		-12,76000		
		požadovaná výška : 1,4*11,6		16,24000		
44	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 20 do 50 kg	kg	270,77920	165,00	44 678,57
		sloupky balkonu 100/100/6 dle SOD : -3,3*2*7,8		-51,48000		
		skutečnost 150/150/5 : 3,3*2*21,632		142,77120		
		PLECHY 4 mm : 8,685*(0,3+0,2)*32		138,96000		
		kotevní výztuha P6 plech 4mm : 0,2*0,215*11*32		15,13600		

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL24	Balkon vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ocelové plotny pro upevnění nosníků na beton výt. šachty

:

plech 300/300/8 : 0,3*0,3*64*2 11,52000

ocelové pltny pro osazení nosníků na jeklové sloupky :

plech 340/340/15 : 0,34*0,34*120 13,87200

45	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	24,00000	188,00	4 512,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

ocelové plotny pro upevnění nosníků na beton výt. šachty 12,00000

, upevnění na che, kotvy : 6*2

kotvení sloupků : 6*2 12,00000

46	55300002.AR	profil ocelový konstrukční	kg	270,77920	55,00	14 892,86
----	-------------	----------------------------	----	-----------	-------	-----------

ocelové plotny pro upevnění nosníků na beton výt. šachty

:

plech 300/300/8 : 0,3*0,3*64*2 11,52000

ocelové pltny pro osazení nosníků na jeklové sloupky :

plech 340/340/15 : 0,34*0,34*120 13,87200

sloupky balkonu 100/100/6 dle SOD : -3,3*2*7,8 -51,48000

skutečnost 150/150/5 : 3,3*2*21,632 142,77120

PLECHY 4 mm : 8,685*(0,3+0,2)*32 138,96000

kotevní výztuha P6 plech 4mm : 0,2*0,215*11*32 15,13600

47	55341820R	Lišta ukončovací nerezová 80 x 10 mm - mat délka 2 m	kus	5,00000	1 022,00	5 110,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

5

5,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					6 842,50
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,12158	257,00	802,25
49	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	28,09422	24,00	674,26
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,12158	762,00	2 378,64
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,60790	39,00	608,71
52	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,12158	762,00	2 378,64

Celkem	358 448,31
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL24	Balkon méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-71 037,74
1	622311522R00	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka	m2	-23,27580	1 552,00	-36 124,04
		čelní plochy - balkon a strop nad 1.NP : -0,63*8,685		-5,47155		
		plocha podhledu balkonu : -8,685*2,05		-17,80425		
2	622474333R00	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 3, skladba: cementový postřík, tepelně izolační jádrová vrstva tl. 40 mm, vyrovnávací stěrka, penetrace, silikonová stěrka	m2	-23,27580	1 500,00	-34 913,70
		čelní plochy - balkon a strop nad 1.NP : -0,63*8,685		-5,47155		
		plocha podhledu balkonu : -8,685*2,05		-17,80425		
Celkem						-71 037,74

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 25

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Data uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Elektroinstalace

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Dle rozhodnutí investora se nebude provádět část osvětlení malého sálu, naopak byly investorem a uživatelem upřesněny vývody na infopanel, led pásy v interiéru a doplněny koncové prvky jako zejména vypínače.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet





Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	224 660,84
		cena méněprací bez DPH	-94 657,00
		dopad na cenu díla:	130 003,84
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		319 317,84
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	10.8.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	10.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všetěčka	Výrobní ředitel	10.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	10.8.2023	

Minařík
dílní výstavby
62 Strážnice
Z6011281305

10.8.2023
10.8.2023
10.8.2023

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP	0,00	130 003,84	27 300,81	157 304,65	100
ZL25	Elektroinstalace méněpráce	0,00	-94 657,00	-19 877,97	-114 534,97	-73
ZL25	Elektroinstalace vícepráce	0,00	224 660,84	47 178,78	271 839,62	173
Celkem za stavbu		0,00	130 003,84	27 300,81	157 304,65	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ	HSV			7 393,00	5,7
_14	OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ	HSV			128 495,29	98,8
_15	SPÍNAČE A ZÁSUVKY	HSV			65 562,40	50,4
_17	BOURACÍ PRÁCE	HSV			6 198,00	4,8
_19	Svítlidla - malá scéna	HSV			-94 657,00	-72,8
_6	UKONČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR	HSV			1 200,00	0,9
_9	KABELY POD OMÍTKOU, STROP.KCI A ŽLABECH	HSV			15 812,15	12,2
Cena celkem					130 003,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL25	Elektroinstalace vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ				7 393,00
1	POL 06	Krabice 639.4080 BEEBOX 400x300x80 IP41 pro svítidla EL3 terasa	ks	4,00000	1 468,75	5 875,00
2	PoI_0001	KRABICE KU 68/1-1901 (KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	109,00000	8,00	872,00
3	PoI_0003	KRABICE KPR 68 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	KS	20,00000	29,00	580,00
4	PoI_0004	KRABICE KO 97/5 + VÍČKO 103X50MM	KS	2,00000	33,00	66,00
Díl: 14		OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ				128 495,29
5	POL 05	svítidlo EL5 (obraz ředitelna) Ideal LUX BONJOUR AP1 SMALL BIANCO (dle knihy svítidel)	ks	1,00000	12 903,91	12 903,91
6	POL 07	Zdroj pro led pásek 60W DC12V	ks	19,00000	990,79	18 825,01
7	pol 1	Svítidlo bodové CTX-DT02B-W (bílé) vč. LED zdroje 800lm a patice GU10	ks	21,00000	1 080,24	22 685,04
8	PoI_0083	EL1 a	KS	3,00000	6 636,00	19 908,00
9	PoI_0086	EL3	KS	4,00000	676,00	2 704,00
10	PoI_0089	EL6	KS	11,00000	756,00	8 316,00
11	PoI_0092	EL 10 - LED PÁSEK VČETNĚ PROFILU, DIFUZORU A KONCOVEK	M	59,35000	505,00	29 971,75
12	PoI_0096	EL14	KS	1,00000	6 588,00	6 588,00
13	POL 01	N1 - podvěšený difuzor	ks	7,00000	941,94	6 593,58
Díl: 15		SPÍNAČE A ZÁSUVKY				65 562,40
14	pol 01	VYP. Č.5B POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) BARVA STAROSTŘÍBRNÁ	ks	4,00000	2 163,00	8 652,00
15	pol 02	VYP. Č.7 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) BARVA STAROSTŘÍBRNÁ	ks	2,00000	3 876,00	7 752,00
16	POL 03	Vyp. č. 5B pod omítku komplet (strojek, rámeček, klapka) - barva starostříbrná	ks	4,00000	1 084,04	4 336,16
17	POL 04	Vyp. č. 7 pod omítku komplet (strojek, rámeček, klapka) - barva starostříbrná	ks	3,00000	661,97	1 985,91
18	POL 09	Zás. 400/16/5p	ks	11,00000	427,28	4 700,08
19	PoI_0104	VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BARVA ŠAMPAŇSKÁ	KS	15,00000	300,00	4 500,00
20	PoI_0106	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BARVA ŠAMPAŇSKÁ	KS	1,00000	420,00	420,00
21	PoI_0107	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BARVA ŠAMPAŇSKÁ IP40 POD OMÍTKU	KS	57,00000	409,00	23 313,00
22	PoI_0108	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BARVA ŠAMPAŇSKÁ IP44 POD OMÍTKU	KS	1,00000	595,00	595,00
23	PoI_0109	ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BARVA ŠAMPAŇSKÁ IP40 POD OMÍTKU	KS	8,00000	489,00	3 912,00
24	PoI_0110	ZÁS. JEDNONÁS. S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI, S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ OCHRANY PŘED PŘEPĚTÍM 16A 230V, STAROSTŘÍBRNÁ IP40 POD OMÍTKU	KS	1,00000	1 365,00	1 365,00
25	POL 02	Vyp. č. 5 pod omítku komplet (strojek, rámeček, klapka) - barva starostříbrná	ks	5,00000	806,25	4 031,25
Díl: 17		BOURACÍ PRÁCE				6 198,00
26	PoI_0126	RYHA 3X3 ZD. CIH.	M	60,00000	27,00	1 620,00

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL25	Elektroinstalace vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	Pol__0128	KAPSA 10X10X5 ZD. CIH.	KS	144,00000	14,00	2 016,00
28	Pol__0129	KAPSA 15X15X5 ZD. CIH.	KS	18,00000	29,00	522,00
29	Pol__0130	PRŮRAZ ZDIVA DO 30 CM	KS	5,00000	408,00	2 040,00
Díl: _6		UKONČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR				1 200,00
30	Pol__0048	UKONČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6	KS	12,00000	100,00	1 200,00
Díl: _9		KABELY POD OMÍTKOU, STROP.KCI A ŽLABECH				15 812,15
31	POL 08	Kabel PRAFLASAFE X-J 5 X 2,5	m	35,00000	145,49	5 092,15
32	Pol__0064	KABEL 3 X 1,5 MM2 bezhalogenové kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0	M	250,00000	36,00	9 000,00
33	Pol__0065	KABEL 3 X 2,5 MM2 bezhalogenové kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0	M	40,00000	43,00	1 720,00

Celkem	224 660,84
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL25	Elektroinstalace méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 19		Svítlidla - malá scéna				-94 657,00
1	Pol__0114	Zemní venkovní bodové svítidlo, těleso kov, rámeček nerez, krycí sklo čiré, LED 2W, neutrální 4000K, , 140lm, vyzař. úhel 40°, 230V, IP68, tř.3, rozměry d=55mm, h=105mm, včetně montážního boxu.	ks	-12,00000	3 087,00	-37 044,00
2	Pol__0115	Flexibilní a rozdělitelný LED pásek s Chip a Multichip RGB LED v bílém provedení. Životnost, (L70/B50): až 40 000 h při Tc max. ? 85°C. Stmívatelné pomocí pulzně šířkové modulace (PWM).	ks	-14,00000	2 551,00	-35 714,00
3	Pol__0116	Flexibilní a rozdělitelný LED pásek s Chip a Multichip RGB LED v bílém provedení. Životnost, (L70/B50): až 40 000 h při Tc max. ? 85°C. Stmívatelné pomocí pulzně šířkové modulace (PWM).	ks	-1,00000	6 827,00	-6 827,00
4	Pol__0117	Flexibilní a rozdělitelný LED pásek s Chip a Multichip RGB LED v bílém provedení. Životnost, (L70/B50): až 40 000 h při Tc max. ? 85°C. Stmívatelné pomocí pulzně šířkové modulace (PWM).	ks	-2,00000	7 536,00	-15 072,00

Celkem	-94 657,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
ZL 26

 Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Změna dispozice WC 2.NP

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení bouracích prací v prostoru nově rekonstruovaného sociálního zázemí k malému sálu a komunitnímu centru byl prostor vyčištěn, vyrovnány stěny, omítnut a zaměřen. Bylo zjištěno, že nenosné konstrukce a stupačky musí být opraveny a některé vybourány od předpokladu v PD a proto bylo nutno navrhnout novou dispozici tohoto prostoru. Toto nemohl zadavatel při projektování předpokládat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	361 271,21
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	361 271,21
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		361 271,21
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	10.8.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	10.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všečetka	Výrobní ředitel	10.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	10.8.2023	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty

Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

Rozpočet: ZL26 Změna dispozice WC 2.NP

Objednatel: Město Strážnice IČO: 00285315
 náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315
 69662 Strážnice

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171
 Otakarova 108 DIČ: CZ46346171
 68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	167 582,64
PSV	193 688,57
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	361 271,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	361 271,21 CZK
Základní DPH	21 %	75 866,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 437 138,16 CZK

v

STRÁŽNICE

dne

10.8.2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			80 251,29	22,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 963,60	3,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 409,28	8,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 879,40	1,1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			11 970,00	3,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 799,00	2,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 824,00	3,8
726	Předstěnové systémy	PSV			112 124,00	31,0
730	Ústřední vytápění	PSV			21 609,00	6,0
781	Obklady keramické	PSV			25 362,57	7,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 079,07	11,4
Cena celkem					361 271,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL26	Změna dispozice WC 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				80 251,29
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	853,00	2 559,00
		překlady pro obložkové zárubně : 3		3,00000		
2	340239211R00	Zazdívkva otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	3,78000	700,00	2 646,00
		opětovné vyzdění příčkového zdiva, : 84*0,3*0,15		3,78000		
3	342013223R00	Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,2x oplášt.,RBI 12,5mm	m2	13,80000	2 010,00	27 738,00
		m.č.205 : (1,805+1,095)*3		8,70000		
		m.č.203 : 1,7*3		5,10000		
4	342016223R00	Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2xoplášt.,RBI 12,5	m2	15,69000	2 525,00	39 617,25
		203 : (2,225+2,105)*3		12,99000		
		204 : 0,9*3		2,70000		
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	1,47000	912,00	1 340,64
		posunutí dveří vstup do sociálky : (0,4+0,3)*2,1		1,47000		
6	347016233R00	Předstěna SDK pro Modul Kombifix	m2	5,40000	1 176,00	6 350,40
		přestěny sdk pro závěs.wc, výleku,pisoáry :				
		204 : (0,9+1,8)*1,2		3,24000		
		205 : 0,9*1,2		1,08000		
		203 : 0,9*1,2		1,08000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 963,60
7	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	16,66200	240,50	4 007,21
8	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	16,66200	147,50	2 457,65
		m.č.204 : (1,905+2,1+1,9+1,7+1+0,9+1,095)*0,6		6,36000		
		m.č.203 : (0,885+2,225+1,61+1,095+0,2)*0,6		3,60900		
		m.č.205 : (1,71+0,995)*0,6		1,62300		
		ostění : (0,8*3+2,1*6)*0,2		3,00000		
		posunutí dveří vstup do sociálky : (0,4+0,3)*2,1+1,2*0,25*2		2,07000		
9	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	16,66200	270,00	4 498,74
Díl: 96		Bourání konstrukcí				31 409,28
10	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	37,50000	174,00	6 525,00
		(2+3,7)*3-0,8*2		15,50000		
		(3+1,8+0,9+1+1,5)*3-0,7*2-0,6*2		22,00000		
11	967031741R00	Přísekání plošné	m2	13,22250	292,50	3 867,58
		odsekání větší tl. stáv, omítky včetně zbytků lepidel : 26,445/2		13,22250		
12	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	18,10	162,90
		sociálky 2.NP :				
		4		4,00000		
		2		2,00000		
		3		3,00000		
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,80000	443,00	5 227,40
		sociálky 2.NP :				
		vyb. oc. zárubní : 0,8*2*4		6,40000		

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL26	Změna dispozice WC 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,6*2		1,20000		
		0,7*2*3		4,20000		
14	971035531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC posunutí dveří vstup do sociálky : (0,4+0,3)*2,1	m2	1,47000	460,50	676,94
15	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm překlady pro obložkové zárubně : pro osazení překladů : 3*2	m	6,00000	251,50	1 509,00
16	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	28,24000	191,50	5 407,96

Začátek provozního součtu

m.č.203 : (2,8+1,4+0,82+1,2+1,6+0,995)*2 17,63000

m.č.204 : (2+1,6+2,3+2,14+0,87+1,3+1+1,3)*2 25,02000

m.č.205 : (1,2+0,995)*2 4,39000

dveře : -0,8*2*5 -8,00000

-0,6*2*2 -2,40000

-0,7*2*6 -8,40000

Konec provozního součtu

28,24 28,24000

17	900	RT1	HZS, Práce	h	25,50000	315,00	8 032,50
			demontáže vybavení , skříněk, vany 1.NP a 2.NP : 8,5*3		25,50000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	3 879,40
----------------	--------------------------------	-----------------

18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	3,10352	1 250,00	3 879,40
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 720	Zdravotnická instalace	11 970,00
-----------------	-------------------------------	------------------

19	900	RT1	HZS, Práce	h	38,00000	315,00	11 970,00
			demontáže již provedených rozvodů a dle požadoovaných změn dispozic : 38		38,00000		

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	8 799,00
-----------------	---------------------------	-----------------

20	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	17,00000	485,00	8 245,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

21	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	90,00	180,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	17,00000	22,00	374,00
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Díl: 722	Vnitřní vodovod	13 824,00
-----------------	------------------------	------------------

23	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	19,00000	416,00	7 904,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

24	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	20,00000	239,00	4 780,00
----	--------------	------------------------------------	-----	----------	--------	----------

25	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	19,00000	27,00	513,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

26	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	19,00000	33,00	627,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

Díl: 726	Předstěnové systémy	112 124,00
-----------------	----------------------------	-------------------

27	726212a	Hygienická stěna WC v.2000mm - stěna 2100 mm s 1xdveřmi	m2	4,20000	7 350,00	30 870,00
		VCP m.č.204 : 2,1*2		4,20000		

28	726212b	Hygienická stěna WC v.2000mm - stěna 2100 mm s 2xdveřmi + mezistěna dl.1700mm	m2	7,60000	7 790,00	59 204,00
----	---------	--	----	---------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL26	Změna dispozice WC 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		VCP m.č.204 : (2,1+1,7)*2		7,60000		
29	726212c	Hygienická stěna WC v.2000mm - stěna 1500 mm s 1xdveřmi	m2	3,00000	7 350,00	22 050,00
		VCP m.č.203 : 1,5*2		3,00000		

Díl: 730		Ústřední vytápění	21 609,00			
30	Pol__0059	Potrubí IJT ocelové lisované spoje 22x1 TI kaučuk s=19mm	bm	17,00000	722,00	12 274,00
31	Pol__0061	Montážní materiál	kg	5,00000	292,00	1 460,00
32	900 RT1	HZS, Práce	h	25,00000	315,00	7 875,00
		demontáže již provedených rozvodů a dle požadovaných změn dispozic : 25		25,00000		

Díl: 781		Obklady keramické	25 362,57			
33	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	26,04050	72,60	1 890,54
34	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	38,27000	184,00	7 041,68
		2.NP :				
		m.č.203 podlaha a soklík : (1,5+1+2,8+2,6)*2		15,80000		
		m.č.204 podlaha a soklík : (2+1,5+3,4+2,14)*2		18,08000		
		m.č.205 podlaha a soklík : (0,995+1,2)*2		4,39000		

35	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady (bez dodávky materiálu)	m2	26,04050	124,50	3 242,04
36	585831910R	Stěrka hydroizolační	kg	95,69884	137,00	13 110,74
		26,0405*3,675		95,69884		

37	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,11341	684,00	77,57
----	--------------	---	---	---------	--------	-------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	41 079,07			
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,65480	274,50	4 571,74
39	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,65480	257,00	4 280,28
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	149,89320	24,00	3 597,44
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,65480	762,00	12 690,96
42	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	83,27400	39,00	3 247,69
43	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	16,65480	762,00	12 690,96

Celkem	361 271,21
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 27

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Výplně otvorů vnitřní

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Dle rozhodnutí investora na základě požadavku uživatele bylo rozhodnuto o nerealizování hliníkové prosklené příčky a ponechání stávajících dřevěných dvoukřídlých dveří na podium. Současně bylo nutno dovybavit dveře paníkovým kováním a uživatel si nadefinoval změnu velikosti a otevíravosti dveřních křídel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/1

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	252 461,50
		cena méněprací bez DPH	-100 954,00
		dopad na cenu díla:	151 507,50
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		353 415,50
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	10.8.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	10.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všeťečka	Výrobní ředitel	10.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	10.8.2023	

Ing. František Minařík
investiční výstavbě
96 62 Strážnice
CZ6011281309

STAMOS
Uherské Hradiště
s.r.o.
RADIŠTĚ
46348171

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP	0,00	151 507,50	31 816,58	183 324,08	100
ZL27	Výplně otvorů vnitřní méněpráce	0,00	-100 954,00	-21 200,34	-122 154,34	-67
ZL27	Výplně otvorů vnitřní vícepráce	0,00	252 461,50	53 016,92	305 478,42	167
Celkem za stavbu		0,00	151 507,50	31 816,58	183 324,08	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			4 000,00	2,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			99 359,50	65,6
799	Prosklené dělicí příčky a dveřní celoskleněné výplně	PSV			48 148,00	31,8
Cena celkem					151 507,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL27	Výplně otvorů vnitřní vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				4 000,00
1	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
		S 26-S20 : 1		1,00000		
		S25 : 1		1,00000		
		S07-S08 : -1		-1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				152 017,50
2	7662531	Dodávka a montáž dveře 700/2000 mm ,Sklo Satinato 8mm, kaleno Kování Bartosini, panty ke sprchovým	ks	2,00000	18 874,00	37 748,00
3	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	657,00	657,00
		2-1		1,00000		
4	61161901R-1	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 laminované DTD, Příplatek za protipožární provedení dveří a zárubni	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00
		dveře ve schodišti 1.NP : 1		1,00000		
5	54914573-1	Dveřní kování PREMIO WC Cr	kus	1,00000	1 432,00	1 432,00
		1		1,00000		
6	54914573-2	Dodávka a montáž panikových hrazd	kus	3,00000	18 750,00	56 250,00
7	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	3 680,00	3 680,00
		S26 : 1		1,00000		
8	6116063889	Dveře vnitřní plné CPL a obložková zárubeň CPL , příplatek za dekor dub strukturovaný a od SAPELI	kus	10,00000	2 190,50	21 905,00
		dveře 1.NP :				
		114-112 sklad na jevišti : 1		1,00000		
		122-116 do šatny herců I : 1		1,00000		
		122-120 vstup do místnosti sprchy v šatně herců I :				
		122-117 do šatny herců II : 1		1,00000		
		117-121 šatna herců II , vstup do sprchy :				
		122-118 vstup na WC muži : 1		1,00000		
		118 vstup do kabinky wc muži : 1		1,00000		
		122-119 vstup na WC ženy : 1		1,00000		
		122-111 vstup na jeviště : 1*2		2,00000		
		124-136 vstup do přípravy ze schodiště vedle kasy : 1		1,00000		
		126-124 kancelář předprodeje : 1		1,00000		
9	6116063889	Dveře vnitřní plné CPL a obložková zárubeň CPL , příplatek za dekor dub strukturovaný a od SAPELI	kus	11,00000	2 190,50	24 095,50
		bezfalcové dveře 2.NP :				
		227-226 do kanceláře u jeviště : 1		1,00000		
		227-225 výtvarník : 1		1,00000		
		227-224 kancelář : 1		1,00000		
		227-228 dveře na galerii : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL27	Výplně otvorů vnitřní vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		227-223 dveře vstup na wc administrativa : 1		1,00000		
		223 vstup do kabinky wc : 1		1,00000		
		227- 222 k řediteli : 1		1,00000		
		214-220 do knihovny z chodby : 1		1,00000		
		221-203 sociálky 2.NP vstup na wc muži : 1		1,00000		
		221-204 sociálky 2.NP vstup na wc ženy : 1		1,00000		
		221-205 sociálky 2,NP úklidu : 1		1,00000		

Díl: 799		Prosklené dělicí příčky a dveřní celoskleněné výplně				96 444,00
-----------------	--	---	--	--	--	------------------

10	767-3z	Celosklen.interiér. příčka rámová 10325x3000mm vč. celoskleněných otevíravých dveří, rám Al,,, Příplatek za 2 ks 2 kř. dveře 1800/2100 mm	kus	1,00000	54 050,00	54 050,00
----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

m.č.101-102 : 1 1,00000

11	767-3ž	Celosklen.interiér. příčka rámová 10325x3000mm vč. celoskleněných otevíravých dveří, rám Al,,, Příplatek za dveře 1xdveře 900x2100mm	kus	1,00000	13 512,00	13 512,00
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

12	767-2	Celosklen. interiér.příčka rámová 3085x3000mm vč. celoskleněných otevíravých dveří, rám Al,, dveře 1800x2100mm, příplatek za panik. hrazdu	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
----	-------	--	-----	---------	-----------	-----------

m.č.101-124 : 1 1,00000

13	799-1	Prosklené dveřní otvory, Al rám, nerez vodící lišty, rozměr 1355x3000mm, s dveřmi 900/2100mm, se Příplatek za dveře š.1250 mm	kus	1,00000	16 882,00	16 882,00
----	-------	---	-----	---------	-----------	-----------

m.č.122-126 : 1 1,00000

	Celkem					252 461,50
--	---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL27	Výplně otvorů vnitřní méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-52 658,00
1	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	-3,00000	1 207,00	-3 621,00
		-1		-1,00000		
		-2		-2,00000		
2	61161901R-1	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 laminované DTD,	kus	-2,00000	3 495,00	-6 990,00
		700/1970 :				
		116-120, 117-121 : -2		-2,00000		
3	54914632R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	-1,00000	1 188,00	-1 188,00
		-1		-1,00000		
4	61161905R-1	Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 125x210 laminátové DTD	kus	-1,00000	31 021,00	-31 021,00
		1250/2100 :				
		122-111 : -1		-1,00000		
5	61181255.AR-1	Zárubeň obkladová š. 125 cm/stěna 6-17 cm , v.210cm	kus	-1,00000	4 038,00	-4 038,00
		1250/2100 :				
		122-111 : -1		-1,00000		
6	61181261.AR-1	Zárubeň obkladová š. 70 cm/stěna 6-17 cm	kus	-2,00000	2 900,00	-5 800,00
		700/1970 :				
		116-120, 117-121 : -2		-2,00000		
Díl: 799		Proskené dělicí příčky a dveřní celoskleněné výplně				-48 296,00
7	799-3	Proskené dveřní otvory,Al rám, nerez vodící lišty, rozměr 1745x2330mm, s dveřmi 900/2100mm, s nadsvětlíkem, paniková hrazda další dle tabulky	kus	-1,00000	48 296,00	-48 296,00
		m.č.126 : -1		-1,00000		
Celkem						-100 954,00

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
ZL 28

 Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Zařizovací předměty

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Vyčíslení skutečnosti versus smluvní rozpočet – narovnání nepřesností v počtu zařizovacích předmětů. Dle požadavku investora a uživatele byly navrženy nově dvojumyvadla.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	91 565,00
		cena méněprací bez DPH	-39 971,00
		dopad na cenu díla:	51 594,00
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		131 536,00
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	10.8.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	10.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všečetka	Výrobní ředitel	10.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	10.8.2023	

 Ing. František Minařík
 estění výstavbě
 662 Strážnice
 CZ6011281309


 OK.Atelier s.r.o.
 Uherské Hradiště
 IČO: 2248348171

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**
ZL28 Zařizovací předměty

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**
náměstí Svobody 503 DIČ: **CZ00285315**
69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ: **CZ46346171**
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	51 594,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	51 594,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 594,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 834,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 62 428,74 CZK

v STRÁŽNICE

dne 10.8.2023

MĚSTO STRÁŽNICE
nám. Svobody 503
Strážnice

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP	0,00	51 594,00	10 834,74	62 428,74	100
ZL28	Zařizovací předměty méněpráce	0,00	-39 971,00	-8 393,91	-48 364,91	-77
ZL28	Zařizovací předměty vícepráce	0,00	91 565,00	19 228,65	110 793,65	177
Celkem za stavbu		0,00	51 594,00	10 834,74	62 428,74	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			50 990,00	98,8
726	Předstěnové systémy	PSV			604,00	1,2
Cena celkem					51 594,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL28	Zařizovací předměty méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-39 971,00
1	725014131R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	-1,00000	4 014,00	-4 014,00
2	725017181R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 430 mm	soubor	-2,00000	1 889,00	-3 778,00
3	725017331R00	Umývatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	-2,00000	1 416,00	-2 832,00
4	725823121R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	1 427,00	-1 427,00
5	725823134RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	3 359,00	-6 718,00
6	725829201R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	-7,00000	1 594,00	-11 158,00
7	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	361,00	-722,00
8	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	-3,00000	312,00	-936,00
9	725860222RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství , včetně	kus	-2,00000	569,00	-1 138,00
10	726211321R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání	soubor	-1,00000	5 279,00	-5 279,00
11	551070133R	ovádací tlačítko WC+ výlevky pro předstěnové instalační systémy	kus	-1,00000	1 969,00	-1 969,00

Celkem	-39 971,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL28	Zařizovací předměty vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				90 961,00
1	611236316	Sapho NIAGARA dvojumyvadlo, 150x14x40cm, bílá mat WN975	ks	2,00000	12 671,00	25 342,00
2	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	7 954,00	15 908,00
3	725292001R00	Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový	soubor	5,00000	1 055,00	5 275,00
4	725292011R00	Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový	soubor	5,00000	1 213,00	6 065,00
5	725292041R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	1,00000	750,00	750,00
6	725-56	Vysoušeč rukou na WC tryskový s úspornými diodami, stříbrná, výkon 900-1100W	soubor	2,00000	12 780,00	25 560,00
7	725729104R00	Montáž dvoujmyvadla	soubor	2,00000	5 390,00	10 780,00
8	551070196R	zdroj napájecí napájení splachovačů a pisoárů , osvětlení tlačítka; výkon 10 W	kus	1,00000	1 281,00	1 281,00
Díl: 726		Předstěnové systémy				604,00
9	342263310RT1	Úprava pro osazení pisoáru (dřevěné výtuhy)	kus	2,00000	302,00	604,00
Celkem						91 565,00

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 29

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Povrchy podlah

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na provoz objektu - kulturní dům, bylo vhodné dořešit konečnou podobu estetické stránky projektu in situ. Ze strany architektky byly doporučeno zvýšit standard keramických obkladů a dlažeb za souhlasu investora. Navýšení standartu exteriérové dlažby dle požadavku projektu interiéru – z obyčejné dlažby 40*40cm na dlažbu Ivory. Vyčíslení skutečných ploch dle zaměření na stavbě versus předpokad v rozpočtu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet





Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	582 968,72
		cena méněprací bez DPH	-179 781,21
		dopad na cenu díla:	403 187,51
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		762 749,93
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	24.8.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	24.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všeťečka	Výrobní ředitel	24.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	24.8.2023	

1
vše
ce
09

STB
48171

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**
ZL29 Povrchy podlah

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**
náměstí Svobody 503 DIČ: **CZ00285315**
69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ: **CZ46346171**
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 800,22
PSV	372 387,29
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	403 187,51

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	403 187,51 CZK
Základní DPH	21 %	84 669,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 487 856,89 CZK

v STRÁZNICE dne 24.8.2023



MĚSTO STRÁŽNICE
nám. Svobody 503
696 62 Strážnice
- 13 -

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP	0,00	403 187,51	84 669,38	487 856,89	100
ZL29	Povrchy podlah méněpráce	0,00	-179 781,21	-37 754,05	-217 535,26	-45
ZL29	Povrchy podlah vícepráce	0,00	582 968,72	122 423,43	705 392,15	145
Celkem za stavbu		0,00	403 187,51	84 669,38	487 856,89	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			8 317,01	2,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 483,21	5,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			283 026,67	70,2
776	Podlahy povlakové	PSV			6 532,02	1,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			45 757,58	11,3
781	Obklady keramické	PSV			37 071,02	9,2
Cena celkem					403 187,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL29	Povrchy podlah vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				8 317,01

1	632411105R00	Samonivelační stěrka ruční zpracování tl. 5 mm vnitřní rohož : 7,4*1,45	m2	10,73000 10,73000	386,50	4 147,15
2	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm bet. vyrovnání : vstupní rohož : 7,4*1,45	m2	10,73000 10,73000	332,00	3 562,36
3	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 demontáž rámu venk. stáv. čistící zóny (vyb. pracen) : 5	kus	5,00000 5,00000	121,50	607,50

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				31 296,32
4	597623205	Dlažba IVORY 60X120X1,9 cm SOAP IVORY ROCK R11 RETT 8,685*2,05*1,1	m2	19,58468 19,58468	1 598,00	31 296,32

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				393 769,77
5	597623199	Dlažba IVORY 600 X1200 mm 1.NP : 101 : (0,3+1,465+12,24+1,435+2,805+2,02)*(3,13+0,53)*1,1 podesty : 3,45*2,01*2*1,1	m2	96,84279 81,58689 15,25590	898,00	86 964,83

6	597623201	Dlažba a obklad IVORY 60X600 mm dlažba včetně přežezu 15% : 242,04	m2	242,04000 242,04000	706,00	170 880,24
---	-----------	---	----	------------------------	--------	------------

7	597623205	Dlažba a obklad IVORY SOKLÍK 9,5X60 mm SOAP IVORY BATTISC RETT 1070930 145,505*1,1	m	160,05550 160,05550	481,00	76 986,70
---	-----------	---	---	------------------------	--------	-----------

8	553720124R	Schodová lišta Havos ukončovací nerez kartáčovaná 250 cm NRZF12250 1.PP : schody do 1.PP, 13*1,2*0,45 : 19 1.NP : schody 123, 1,2*22*0,45 : 11 schody 124, 1,5*22*0,45 : 22 schody 125, 1,5*22*0,45 : 22 schody do vinárny ?, 1,5*22*0,45 : 20	kus	94,00000 19,00000 11,00000 22,00000 22,00000 20,00000	627,00	58 938,00
---	------------	---	-----	--	--------	-----------

Díl: 776		Podlahy povlakové				6 532,02
9	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta příplatek za lištu Arbiton Tore80 RAL 9003 soklík dle výběru investora : 95	m	95,00000 95,00000	39,10	3 714,50

10	781111121R00	Montáž lišt rohových vstupní rohož , osazení lišt : 7,4+1,45*2+0,4*4	m	11,90000 11,90000	70,80	842,52
----	--------------	---	---	----------------------	-------	--------

11	55341820R	Lišta Havos ukončovací nerez kartáčovaná 250 cm NRZK10250 5	kus	5,00000 5,00000	395,00	1 975,00
----	-----------	--	-----	--------------------	--------	----------

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				45 757,58
-----------------	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL29	Povrchy podlah vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	632451411R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.do 10 mm oprava stáv. podlah : 22,2/2	m2	11,10000 11,10000	382,00	4 240,20
13	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (akryl) silikonování (akrylování) : 40,469708	m	40,46971 40,46971	78,90	3 193,06
14	777615223R00	Nátěry podlah betonových, 2x weber.sys epox nt 1.PP : S20 : 20,8 S23 : 10,9 -9,5*1	m2	22,20000 20,80000 10,90000 -9,50000	710,00	15 762,00
15	777611901R00	Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300	m2	22,20000	280,50	6 227,10
16	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín antikoroz. email Ferronotte 2 x, ředidlo Pinosolve S20 : 9,5*1	m2	9,50000 9,50000	275,00	2 612,50
17	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele (2,615+4,265)*2-0,9 (14+1,47)*2-0,9*8	m	36,60000 12,86000 23,74000	133,00	4 867,80
18	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí 1.PP : S20 : 20,8-9,5 S23 : 10,9	m2	22,20000 11,30000 10,90000	40,10	890,22
19	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu tl. 2mm 1.PP : S20 : 20,8-9,5 S23 : 10,9	m2	22,20000 11,30000 10,90000	212,50	4 717,50
20	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu 1.PP : vypravení : S20 : (20,8-9,5)*2 S23 : 10,9*2	m2	44,40000 22,60000 21,80000	55,00	2 442,00
21	597623131R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva bílá ; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4 36,6*0,1*1,1	m2	4,02600 4,02600	200,00	805,20
Díl: 781		Obklady keramické				97 296,02
22	597623201	Dlažba a obklad IVORY 60X600 mm 120,45	m2	120,45000 120,45000	706,00	85 037,70
23	55341820R	Lišta Havos ukončovací nerez kartáčovaná 250 cm NRZK10250 OBKLADY : 1.NP :	kus	22,00000	395,00	8 690,00

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL29	Povrchy podlah vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.118 : 1		1,00000		
		m.č.119 : 4+2		6,00000		
		m.č.120 :				
		m.č.121 :				
		2.NP :				
		m.č.223 :				
		m.č.227 kuch. linka :				
		dle aktuální dispozice :				
		m.č.203 : 4+2		6,00000		
		m.č.204 : 5+4		9,00000		
24	781111121R00	Montáž lišt rohových	m	50,40000	70,80	3 568,32
		OBKLADY :				
		1.NP :				
		m.č.118 : 2,4		2,40000		
		m.č.119 : 2,4*4+2,1*2		13,80000		
		m.č.120 :				
		m.č.121 :				
		2.NP :				
		m.č.223 :				
		m.č.227 kuch. linka :				
		dle aktuální dispozice :				
		m.č.203 : 2,4*4+2,1*2		13,80000		
		m.č.204 : 2,4*5+2,1*4		20,40000		
Celkem						582 968,72

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL29	Povrchy podlah méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-8 813,11
1	597658	Exteriérová dlažba tl.40mm	m2	-19,58468	450,00	-8 813,11
		S1 - balkon XPS 150 tl.230 - dvě vrstvy : -(8,685*2,05*1,1)		-19,58468		

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-110 743,10
2	771575119RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických nad 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-31,70000	850,00	-26 945,00

1.PP :

S20 : -20,8

-20,80000

S23 : -10,9

-10,90000

3	597623131R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva bílá ; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4	m2	-237,90400	250,00	-59 476,00
---	------------	--	----	------------	--------	------------

1.NP : -237,904

-237,90400

4	597623131R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva bílá ; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4	m2	-69,39240	250,00	-17 348,10
---	------------	--	----	-----------	--------	------------

2.NP : -69,3924

-69,39240

5	597623131R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva bílá ; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4	m2	-34,87000	200,00	-6 974,00
---	------------	--	----	-----------	--------	-----------

1.PP :

S20 : -20,8*1,1

-22,88000

S23 : -10,9*1,1

-11,99000

Díl: 781		Obklady keramické				-60 225,00
6	59781370-1	Obkládačka keramická 1200x600mm béžová dekor kámen tl.10mm	m2	-120,45000	500,00	-60 225,00
		2.NP : -120,45		-120,45000		

Celkem	-179 781,21
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 30	
Název projektu:	Modernizace KD Strážničan – 1.etapa		
Registrační číslo:	117D8220E8918		
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	120/209		
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	25 839 644,75		
Datum uzavření SOD:	16.01.2023		
Zhotovitel stavby:	STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.		
Objednatel stavby:	Město Strážnice		
Techn. dozor stavby:	Ing. František Minařík		
Projektant:	OK.Atelier s.r.o.		
Název změny:	Jižní fasáda		
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo		
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	§222, odst. 6	x §222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:			
Po osekání nesoudržné omítky vznikla nutnost vyrovnání stávajících průvlaků a stěn. Bylo nutno zvětšit tloušťky zateplení z důvodu napojení na vsazené (zapuštěné) purenitové kastlíky pro žaluzie. Narovnání výkazu výměr dle skutečnosti – zejména odpočet zateplené omítky, která nebude v souladu s projektem provedena, doplnění zapuštěných purenitových kastlíků na žaluzie dle požadavku architektky. Toto nemohl zadavatel při projektování předpokládat.			
Přílohy:			
Příloha č. 1 – Rozpočet			
Poznámka:			
Cenová úroveň	Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I		
Dopad změny na provádění díla:			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	449 354,59
		cena méněprací bez DPH	-117 846,00
		dopad na cenu díla:	331 508,59
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:	567 200,59	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:	ano	
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	24.8.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	24.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všetěčka	Výrobní ředitel	24.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	24.8.2023	

Minařík
ú.vystavbě
Strážnice
11281309

OSTĚ
18171

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**
ZL30 Jižní fasáda

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**
náměstí Svobody 503 DIČ: **CZ00285315**
69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ: **CZ46346171**
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	239 508,59
PSV	92 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	331 508,59

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	331 508,59 CZK
Základní DPH	21 %	69 616,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 401 125,39 CZK

v STRÁZNICE dne 24.8.2023



MĚSTO STRÁZNICE
nám. Svobody 503
69662 Strážnice
-13-

Ing. František Mlýnský
Stavební servis v investiční výstavbě
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP	0,00	331 508,59	69 616,80	401 125,39	100
ZL30	Jižní fasáda méněpráce	0,00	-117 846,00	-24 747,66	-142 593,66	-36
ZL30	Jižní fasáda vícepráce	0,00	449 354,59	94 364,46	543 719,05	136
Celkem za stavbu		0,00	331 508,59	69 616,80	401 125,39	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			112 061,12	33,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			64 959,00	19,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 708,24	12,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			92 000,00	27,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 780,23	6,6
Cena celkem					331 508,59	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL30	Jižní fasáda vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	229 907,12			
1	622323335RV1	Zateplovací syst.fasáda, EPS šedý,tl.160 mm zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou 27,99+14,69475+10,05	m2	52,73475	1 614,00	85 113,89
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení ochrana fasády při KZS : 65,97+65,97 ochrana fasády při odsekání pásů stáv. fasádní omítky na jižní fasádě : (26,26-2,6)*7,5	m2	309,39000	56,60	17 511,47
3	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem jižní fasáda : podlepení EPS 10cm : pod atikou : 0,6*(8,685+6,62+8,02) čelní plochy - balkon a strop nad 1.NP : 0,3*(8,685+6,62+8,02)	m2	20,99250	190,50	3 999,07
4	622318130RT3	Zateplovací syst.fasáda, Kooltherm K5 60 mm s omítkou silikon 27	m2	27,00000	2 520,00	68 040,00
5	622319005R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm 27	m2	27,00000	323,00	8 721,00
6	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4 15,3945+4,5+31,195	m2	51,08950	81,60	4 168,90
7	622323330RT3	Zateplovací syst.,fasáda, EPS šedý,tl. 20 mm s omítkou silikonovou pod atikou : 0,33*(8,685+6,62+8,02) čelní plochy - balkon a strop nad 1.NP : 0,33*(8,685+6,62+8,02)	m2	15,39450	1 597,00	24 585,02
8	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 27	m2	27,00000	443,00	11 961,00
9	622481281RT2	Vytuzení povrchových úprav vnějších stěn Příplatek za křížové vytuzení rohů otvorů. S dodávkou sítě. 13,86*2	m2	27,72000	150,00	4 158,00
10	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 20,9925*0,02*1,1	m3	0,46184	3 570,00	1 648,77
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	64 959,00			
11	946941102RT3	Montáž Alu lešení pracovní výška 8,2 m	sada	2,00000	1 108,00	2 216,00
12	946941192RT3	Nájemné Alu lešení pracovní výška 8,2 m	den	3,00000	742,00	2 226,00
13	946941802RT3	Demontáž Alu lešení pracovní výška 8,3 m	sada	2,00000	896,00	1 792,00
14	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m 3*9	h	27,00000	2 175,00	58 725,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	40 708,24			
15	967041112R00	Přísekání rovných ostění v betonu odsekání pásů stáv. fasádní omítky na jižní fasádě : (26,26-2,6)*0,63 (26,26-2,6)*0,805 7,5*0,68*2	m2	44,15210	922,00	40 708,24
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	92 000,00			
16	767-3	Venkovní žaluzie, PUR kastlík PBL vč. konzol a Al hrany	ks	1,00000	92 000,00	92 000,00

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL30	Jižní fasáda vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				21 780,23
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,83042	274,50	2 423,95
18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,83042	257,00	2 269,42
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	79,47378	24,00	1 907,37
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,83042	762,00	6 728,78
21	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	44,15210	39,00	1 721,93
22	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,83042	762,00	6 728,78

Celkem	449 354,59
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL30	Jižní fasáda méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-117 846,00
1	622474333R00	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 3, skladba: cementový postřik, tepelně izolační jádrová vrstva tl. 40 mm, vyrovnávací stěrka, penetrace, silikonová stěrka	m2	-78,56400	1 500,00	-117 846,00

jih 2.NP :

Začátek provozního součtu

pod atikou : $1,2 \cdot (8,685 + 6,62 + 8,02)$ 27,99000

čelní plochy - balkon a strop nad 1.NP : 14,69475

$0,63 \cdot (8,685 + 6,62 + 8,02)$

boční svislé plochy : $0,67 \cdot 7,5 \cdot 2$ 10,05000

plocha pohledu balkonu : $8,685 \cdot 2,05$ 17,80425

ostění : $(1,25 + 2,05 \cdot 2) \cdot 6 \cdot 0,25$ 8,02500

Konec provozního součtu

-78,564 -78,56400

Celkem	-117 846,00
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 31

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Příplatek za nadstandardní dekor sanitárních přiček

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10

Popis a zdůvodnění změny:

Navýšení standartu wc přiček na příplatkový odstín dle požadavku architektky, kdy s ohledem na provoz objektu - kulturní dům, bylo vhodné dořešit konečnou podobu estetické stránky projektu in situ.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	22 962,00
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	22 962,00
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		22 962,00
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	26.8.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	24.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všečetka	Výrobní ředitel	26.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	26.8.2023	

Ing. František Minařík
 projektová a inženýrská firma
 662 01 Strážnice
 IČO: 26011281309

OK.ATELIER
 s.r.o.
 DIŠTĚ
 260171

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
Objekt:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpočet:	ZL31	Příplatek za nadstandardní dekor.sanitárních přiček
Objednatel:	Město Strážnice náměstí Svobody 503 69662 Strážnice	IČO: 00285315 DIČ: CZ00285315
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště	IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			22 962,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 962,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 962,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 822,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 27 784,02 CZK

v Strážnice dne 24.8.2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
726	Předstěnové systémy	PSV			22 962,00	100,0
Cena celkem					22 962,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL31	Příplatek za nadstandardní dekor.sanitárních přiček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 726		Předstěnové systémy				22 962,00
1	726219	Hygienické stěna WC příplatek za odstín dekor KRONOSPAN – Cobalt Grey 6299 BS	ks	1,00000	22 962,00	22 962,00

Celkem	22 962,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
ZL 32

 Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Stavební úpravy schodiště

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Změna schodiště vyvolána potřebou provozu na plné oddělení provozu 1.PP a 2.NP na schodišti – dopřesnění projektu nad rámec původního rozsahu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/1

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	175 328,31
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	175 328,31
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		175 328,31
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	24.8.2023	Minařík atění výstavbě 62 Strážnice Z6011281309 100 HRADIŠTĚ 2248340171
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	24.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všetečka	Výrobní ředitel	24.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	24.8.2023	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**

Objekt: **01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP**

Rozpočet: **ZL32 Stavební úpravy schodiště**

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**
náměstí Svobody 503 DIČ: **CZ00285315**
69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ: **CZ46346171**
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	175 328,31
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	175 328,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 328,31 CZK
Základní DPH	21 %	36 818,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 212 147,26 CZK

v

STŘIŽNÁ

dne

24.8.2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 214,37	15,0
43	Schodiště	HSV			108 220,22	61,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			26 035,83	14,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 688,00	1,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 468,39	6,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 701,50	1,0
Cena celkem					175 328,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL32	Stavební úpravy schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 214,37
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm doozáání podkladní omítky po soklu : (3,5+3,4+2,7)*0,5	m2	4,80000	240,50	1 154,40
2	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm dozdívky v zrcadle 1.PP schodiště : 2,75*(3,25+1,8)*0,5 -3,2*0,25	m2	6,14375 6,94000 -0,80000	1 276,00	7 839,43
3	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké omítání dozdivék v zrcadle 1.PP schodiště : dozdívky v zrcadle 1.PP schodiště : (2,75*(3,25+1,8)*0,5)*2 -1,2*2,75*0,5 doozáání podkladní omítky po soklu : (3,5+3,4+2,7)*0,5 6	m2	23,03750 13,88750 -1,65000 4,80000 6,00000	330,00	7 602,38
4	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná 23,0375	m2	23,03750 23,03750	147,50	3 398,03
5	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 23,0375	m2	23,03750 23,03750	270,00	6 220,13
Díl: 43		Schodiště				108 220,22
6	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu (12*4*2+8)*0,15	m	15,60000 15,60000	840,00	13 104,00
7	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 dobet. schod .ramene : 3,5*0,17*0,2*2 4*0,18*0,2*2 v zrcadle : 0,3*0,3*0,3 0,3*0,35*1,25	m3	0,68425 0,24000 0,29000 0,03000 0,13000	5 970,00	4 084,97
8	430361721R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých BSt 500 S dobet. schod .ramene, dovyztužení : 0,682*0,12	t	0,08184 0,08000	77 430,00	6 336,87
9	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení bednění pro dobetonování : (3,5+3,5+4+4)*0,4 v zrcadle : 0,3*0,3*2 (0,3+0,35)*1,25	m2	6,99250 6,00000 0,18000 0,81000	3 510,00	24 543,68
10	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění 6,9925	m2	6,99250 6,99000	170,50	1 192,22
11	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest výšky 4-6 m - zřízení bednění pro dobetonování : (3,5+3,5+4+4)*0,4	m2	6,00000 6,00000	111,00	666,00
12	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstr.podest v.4-6 m-odstr	m2	6,00000	19,10	114,60
13	434311115R00	Stupně z betonu C 20/25	m	8,40000	405,50	3 406,20

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL32	Stavební úpravy schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,17*12*2		4,08000		
		0,18*12*2		4,32000		
14	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,78000	2 230,00	8 429,40
		0,17*12*2*0,45		1,84000		
		0,18*12*2*0,45		1,94000		
15	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,78000	120,00	453,60
		3,78		3,78000		
16	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	2,10000	360,00	756,00
		přínroušení betonů schodiště : 2,1		2,10000		
17	967022681R00	Přisekání ploch schodiště v zrcadle	m	1,80000	615,00	1 107,00
		přisekání schod. ramene : 1,8		1,80000		
18	970051018R00	Vrtání do ŽB d 10-18 mm	m	15,60000	1 942,00	30 295,20
		(12*4*2+8)*0,15		15,60000		
19	585915040R	Směs betonová Cemix Beton KLASIK - pro beton C 25/30	kg	1 855,47000	7,40	13 730,48
		pytlovaný beton : 1855,47		1 855,47000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 035,83
20	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	5,25000	213,00	1 118,25
		ve schodišti : 3,5*1,5		5,25000		
21	942941021R00	Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	57,80000	134,50	7 774,10
		8,5*3,4*2		57,80000		
22	942941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	57,80000	88,30	5 103,74
23	942944821R00	Demont. lešení těž. řad. bez podl. š2,5 H10m 300kg	m2	57,80000	78,70	4 548,86
24	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí a podél.,H 10 m	m2	57,80000	66,20	3 826,36
25	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	57,80000	12,80	739,84
26	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	57,80000	50,60	2 924,68
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 688,00
27	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	4,80000	263,00	1 262,40
		osekání soklíku, podkladní omítky : (3,5+3,4+2,7)*0,5		4,80000		
28	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	4,80000	297,00	1 425,60
		osekání soklíku : (3,5+3,4+2,7)*0,5		4,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 468,39
29	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,37471	1 250,00	10 468,39
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 701,50
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,68984	274,50	189,36
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,68984	257,00	177,29
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,20860	24,00	149,01
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,68984	762,00	525,66
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,44922	39,00	134,52
35	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,68984	762,00	525,66
Celkem						175 328,31

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL32	Stavební úpravy schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 33

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Změna trasy ÚT rozvodů

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Změna trasy vedení UT z důvodu nezasahování drážkami topení do nosných konstrukcí ŽB sloupů a průvlaků. Tyto konstrukce byly zakryty potěry, dlažbou, podhledy, omítkami a kamennými obklady a přesné trasy bylo možno upřesnit až po provedení bouracích prací a odhalení skutečných nosných konstrukcí a výšek skladeb podlah a potěrů. Toto ocenění víceprací nemohl zadavatel předpokládat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet





Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	82 158,59
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	82 158,59
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		82 158,59
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	24.8.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	24.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všečetka	Výrobní ředitel	24.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	24.8.2023	

Šek Minařík
investiční výstavby
696 62 Strážnice
Č: CZ6011281309

OK.ATELIER
s.r.o.
IČ: 252 22 113
Mlýnský náhon 12
696 62 Strážnice

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
Objekt:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpočet:	ZL33	Změna trasy ÚT rozvodů
Objednatel:	Město Strážnice náměstí Svobody 503 69662 Strážnice	IČO: 00285315 DIČ: CZ00285315
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště	IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	82 158,59
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	82 158,59

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 158,59 CZK
Základní DPH	21 %	17 253,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **99 411,89 CZK**

v STRÁŽNICE dne 24.8.2023

MĚSTO STRÁŽNICE
nám. Svobody 503
Strážnice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			31 263,37	38,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 048,90	43,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 400,26	7,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 446,06	10,3
Cena celkem					82 158,59	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL33	Změna trasy ÚT rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				31 263,37
1	602021104R00	Adhézní nátěr	m2	22,60000	94,10	2 126,66
		2.NP pro rozvody ÚT, pod zabetonování : 17		17,00000		
		1.NP pro rozvody ÚT, pod zabetonování : 5,6		5,60000		
2	632451441R00	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm	m2	24,52001	797,00	19 542,45
		1.NP pro rozvody ÚT, zabetonování : (13,5+0,5)*0,4		5,60000		
		2.NP pro rozvody ÚT, zabetonování : 12*0,98		11,76000		
		2,4000125		2,40001		
		pod parapety : 5,5*2*0,4		4,40000		
		2.NP knihovna posunutí rozvodů elektro u krabic : 1,2*0,3		0,36000		
3	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	26,00000	31,20	811,20
		2.NP : 26		26,00000		
4	58591580.AR	Potěr cementový	t	1,47120	5 970,00	8 783,06
		2.NP :				
		nadspotřeba položky 632451441R00 nad tl.40mm : 18,92*(0,1-0,04)		1,13520		
		1.NP :				
		nadspotřeba položky 632451441R00 nad tl.40mm : 5,6*(0,1-0,04)		0,33600		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36 048,90
5	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	69,00000	149,50	10 315,50
		69		69,00000		
6	974042557R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm	m	33,20000	537,00	17 828,40
		1.NP pro rozvody ÚT : (13,5+0,5)		14,00000		
		2.NP pro rozvody ÚT : 12		12,00000		
		(3+3)		6,00000		
		2.NP knihovna posunutí rozvodů elektro u krabic : 1,2		1,20000		
7	974042559R00	Přípl.za dalších 10 cm š.rýhy hl. 10 cm,bet.dlažba	m	62,00000	127,50	7 905,00
		2.NP pro rozvody ÚT : 8*6		48,00000		
		14		14,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 400,26
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	5,12021	1 250,00	6 400,26
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 446,06
9	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,32300	762,00	1 770,13
		2.NP : 2,323		2,32300		
10	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,23220	500,00	616,10
		1.NP : 1,2322		1,23220		
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,55520	274,50	975,90
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,55520	257,00	913,69
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,99680	24,00	767,92
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,55520	762,00	2 709,06

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL33	Změna trasy ÚT rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,77600	39,00	693,26

Celkem	82 158,59
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 34	
Název projektu: Modernizace KD Strážničan – 1.etapa					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
Název změny:		Skleněné zábradlí			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Navýšení z důvodu nového řešení skleněného zábradlí – větší rozsah a místo skleněného zábradlí prosklené stěny. Doplnění skleněného zábradlí u jižní prosklené fasády pro zajištění bezpečnosti proti propadnutí.					
Přílohy:					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/1			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE		
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	269 668,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	269 668,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		269 668,00		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	24.8.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	24.8.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všetěčka		Výrobní ředitel	24.8.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	24.8.2023		

Minařík ①
 příloha výstavby
 62 Strážnice
 26011281309

OK.ATELIER s.r.o.
 109
 HRADIŠTĚ
 CZ 48348171

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
Objekt:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpočet:	ZL34	Skleněné zábradlí
Objednatel:	Město Strážnice náměstí Svobody 503 69662 Strážnice	IČO: 00285315 DIČ: CZ00285315
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště	IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		269 668,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		269 668,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		269 668,00 CZK
Základní DPH	21 %		56 630,28 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

326 298,28 CZK

v

STRÁZNICE

dne

24.8.2023

MĚSTO STRÁZNICE
Svobody 503
Strážnice
- 13 -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 750,00	2,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			262 918,00	97,5
Cena celkem					269 668,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL34	Skleněné zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 750,00
1	766-4	Madlo pro zábradlí schodiště, dubové masiv, montáž i dodávka	m	4,50000	1 500,00	6 750,00
		4,5		4,50000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				262 918,00
2	767-6	Vnitřní schodišťové, interiérové celoprosklenné zábradlí v.1,1m	m2	3,36000	13 500,00	45 360,00
		3,36		3,36000		
3	767-6e	Zrcadlo ve schodišti včetně madel	m2	12,10000	17 980,00	217 558,00
		celé stěny v zrcadle nad rámec PD : 12,1		12,10000		
Celkem						269 668,00

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 35

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Vzduchotechnika

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění prostupů dle projektu byl zjištěn rozpor s předpokladem projektanta. Pod omítkami byly odhaleny v místě projektovaných prostupů ŽB ztužující věnce. Po posouzení projektantem - statikem bylo rozhodnuto o nutnosti ponechání věnců bez zásahu. Změna výšky vedení VZT potrubí by si vynutila snížení SDK podhledů, které by byly v kolizi s okenními otvory. Proto byla navržena změna trasy VZT do střechy. Toto nemohl zadavatel předpokládat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	41 898,00
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	41 898,00
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		41 898,00
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	24.8.2023	
Ing. Radek Tylich	Investiční referent	24.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všetečka	Výrobní ředitel	24.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	24.8.2023	

117D8220E8918
Město Strážnice
81309

117D8220E8918
Město Strážnice
81309

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**

Objekt: **01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP**

Rozpočet: **ZL35 Vzduchotechnika**

Objednatel: **Město Strážnice**

IČO: **00285315**

náměstí Svobody 503

DIČ: **CZ00285315**

69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**

IČO: **46346171**

Otakarova 108

DIČ: **CZ46346171**

68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 298,00
PSV			22 100,00
MON			14 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 898,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 898,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 798,58 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

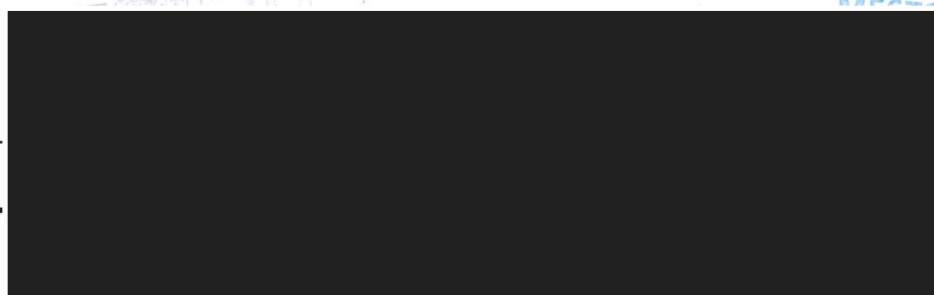
50 696,58 CZK

v

STRÁZNICE

dne

24.8.2023



MĚSTO STRÁZNICE
Svobody 503
2 Strážnice
- 13 -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 298,00	12,6
712	Povlakové krytiny	PSV			4 500,00	10,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 600,00	42,0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			14 500,00	34,6
Cena celkem					41 898,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL35	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 298,00
1	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm 0,3*2	m	0,60000	5 980,00	3 588,00
				0,60000		
2	970056250R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 250 mm 0,3*2	m	0,60000	2 850,00	1 710,00
				0,60000		
Díl: 712		Povlakové krytiny				4 500,00
3	24	Demontáž a zapravení střechy	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 600,00
4	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	80,00000	165,00	13 200,00
5	55300002.AR	profil ocelový konstrukční	kg	80,00000	55,00	4 400,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				14 500,00
6	M24	D+M digestoř je kuch. lince 2.NP vč. připojení a vývodu na fasádu	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00
Celkem						41 898,00

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 36

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Stavební úpravy

Změnové řízení Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Po vybourání všech konstrukcí určených projektovou dokumentací bylo zjištěno, že musí být vybourány další konstrukce z důvodu statiky a geometrických nepřesností. Tímto došlo k navýšení ceny z důvodu provedení nových dozdívek, omítek, vsazení nových předkladů atd. Tuto změnu nemohl zadavatel předpokládat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:


Cenová úroveň Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	169 905,50
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	169 905,50
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		169 905,50
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum
Ing. František Minařík	TDS	26.8.2023
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	24.8.2023
Za zhotovitele:	funkce	datum
Ing. Jan Všečetka	Výrobní ředitel	24.8.2023
Za autorský dozor:	funkce	datum
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	26.8.2023

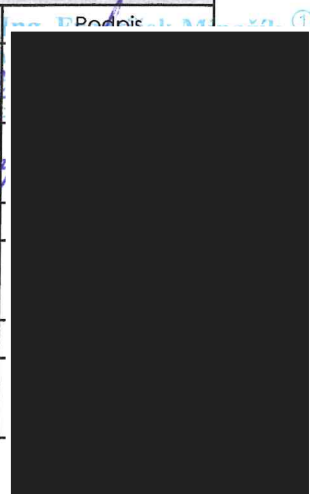

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
Objekt:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpočet:	ZL36	Stavební úpravy
Objednatel:	Město Strážnice náměstí Svobody 503 69662 Strážnice	IČO: 00285315 DIČ: CZ00285315
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště	IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	167 528,19
PSV	2 377,31
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	169 905,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	169 905,50 CZK
Základní DPH	21 %	35 680,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

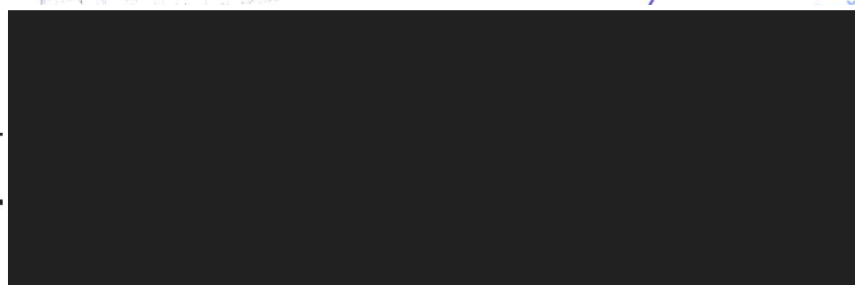
Cena celkem s DPH **205 585,66 CZK**

v

Strážnice

dne

24.1.2023



MĚSTO STRÁŽNICE
nám. Svobody 503
696 62 Strážnice
- 13 -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 450,10	12,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			79 903,81	47,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 094,00	8,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 682,95	18,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 573,34	5,6
784	Malby	PSV			2 377,31	1,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 823,99	7,0
Cena celkem					169 905,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL36	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 450,10
1	311271177RT6	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m ² .K	m2	6,64080	2 375,00	15 771,90
		dozdívka okolo dveří výt.šachty : $((0,3+1,18+0,3)*3*2-1,18*2,22*2)$		5,44080		
		pilíř : 0,4*3		1,20000		
2	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	4,00000	1 037,00	4 148,00
3	317121151R00	Montáž překladů	kus	2,00000	364,50	729,00
		pro zvětšení šířky dveří vedle kase : 1		1,00000		
		pro zvýšení výšky okna kasa : 1		1,00000		
4	317234410R00	Vyzdívka a nadezdívky cihlami pálenými	m3	0,04688	7 790,00	365,20
		dozdění a vyklínování dodatečně osazených překladů :				
		pro zvětšení šířky dveří vedle kase : 1,25*0,15*0,1		0,01875		
		pro zvýšení výšky okna kasa : 1,25*0,15*0,15		0,02813		
5	317314136R00	Podbetonování pro osazení překladů	kus	4,00000	109,00	436,00
		pro osazení překladu :				
		pro zvětšení šířky dveří vedle kase : 2		2,00000		
		pro zvýšení výšky okna kasa : 2		2,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				79 903,81
6	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	24,75000	240,50	5 952,38
		vyrovnání nerovného stávajícího zdiva : 16,5*1,5		24,75000		
7	346275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	2,70000	1 024,00	2 764,80
		sloupy :				
		1.NP : 0,3*3*3		2,70000		
8	602023194R00	Ošetření stěn penetračním protiprašným nátěrem	m2	5,44080	203,00	1 104,48
		dozdívka okolo dveří výt.šachty : $((0,3+1,18+0,3)*3*2-1,18*2,22*2)$		5,44080		
9	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	37,35360	330,00	12 326,69
		16,5		16,50000		
		dozdívka okolo dveří výt.šachty : $((0,3+1,18+0,3)*3*2-1,18*2,22*2)*2$		10,88160		
		$(1,18+2,22*2)*0,3*2$		3,37200		
		pilíř : $(0,4*2+0,3)*3*2$		6,60000		
10	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	0,16000	1 064,00	170,24
		zapravení ráh po vyb .okna kase : 0,8*2*0,1		0,16000		
11	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,24000	766,00	2 481,84
		omítky ostění :				
		pro zvětšení šířky dveří vedle kase : 0,9*0,2+2,1*0,45*2		2,07000		
		pro zvýšení výšky okna kasa : 0,9*0,2+1,1*0,45*2		1,17000		
12	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	75,65360	147,50	11 158,91
		16		16,00000		
		38,8		38,80000		
		20,8536		20,85360		

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL36	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	75,65360	270,00	20 426,47
		20,8536		20,85360		
		38,8		38,80000		
		16		16,00000		
14	613421132R00	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, hladká	m2	38,80000	475,00	18 430,00
		sloupy :				
		1.NP : (0,3*2+0,5*2)*3*3		14,40000		
		průvlaky ve schodišti : 5*(0,3+0,7)*2		10,00000		
		(0,3*2+0,5*2)*3*3		14,40000		
		sloupy 2.NP :				
15	622319554RV1	Zatepl.sys. ostění, XPS zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,40000	2 120,00	5 088,00
		vyrovnání průvlaků ve schodišti : 4*0,3*2		2,40000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 094,00
16	946941102R00	Montáž Alu lešení	sada	6,00000	721,00	4 326,00
		6		6,00000		
17	946941192R00	Nájemné Alu lešení	den	18,00000	370,00	6 660,00
		18		18,00000		
18	946941802R00	Demontáž Alu lešení	sada	6,00000	518,00	3 108,00
		6		6,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 682,95
19	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	0,45000	174,00	78,30
		1,5*0,3		0,45000		
20	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,05625	6 635,00	373,22
		demontáž překladu :				
		pro zvětšení šířky dveří vedle kase : 1,25*0,15*0,15		0,02813		
		pro zvýšení výšky okna kasa : 1,25*0,15*0,15		0,02813		
21	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,68000	484,50	329,46
		okno kasa vybourání : 0,8*0,85		0,68000		
22	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná pro dod. osazení překladů 15 x 25 cm	m	2,50000	364,50	911,25
		pro osazení překladu :				
		pro zvětšení šířky dveří vedle kase : 1		1,00000		
		pro zvýšení výšky okna kasa : 1,5		1,50000		
23	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou	m	1,50000	2 460,00	3 690,00
		pro zvýšení výšky okna kasa : 1,5		1,50000		
24	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	17,81358	200,00	3 562,72
		poklad obkladu : 16,5		16,50000		
		omítky ostění :				
		pro zvýšení výšky okna kasa :		1,31358		
		0,9*0,2+1,1*0,45*2+0,14358				
25	978059211R00	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene	m2	16,50000	628,00	10 362,00
		1.NP : 16,5		16,50000		
26	979022012R00	Očištění a paletování mram. obkladů a dlažeb	m3	3,20000	3 555,00	11 376,00
		5 ks palet : 1*0,8*0,8*5		3,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 573,34

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL36	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,65867	1 250,00	9 573,34
Díl: 784		Malby				2 377,31
28	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	20,85360	19,00	396,22
29	784185212R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	20,85360	95,00	1 981,09
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 823,99
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,79383	274,50	1 315,91
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,79383	257,00	1 232,01
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	43,14451	24,00	1 035,47
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,79383	762,00	3 652,90
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23,96917	39,00	934,80
35	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,79383	762,00	3 652,90

Celkem	169 905,50
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 37

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Konvektorové lavice

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Změna ceny konvektorů z důvodu změny rozměrů konvektorů dle výběru architektky, kdy s ohledem na provoz objektu - kulturní dům, bylo vhodné dorešit konečnou podobu estetické stránky celého projektu in situ.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet





Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	80 826,00
		cena méněprací bez DPH	-55 554,00
		dopad na cenu díla:	25 272,00
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		136 380,00
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	24.8.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	24.8.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všečetka	Výrobní ředitel	24.8.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	24.8.2023	

Ing. František Minařík

iční výstavbě
12 Strážnice
6011281309

OK.A
TEL. 811 011 111
ADÍŠTĚ
(038617)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**
ZL37 Konvektorové lavice

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**
náměstí Svobody 503 DIČ: **CZ00285315**
69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ: **CZ46346171**
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	25 272,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	25 272,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 272,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 307,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 30 579,12 CZK

v STRÁZNICE dne 24.8.2013

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP	0,00	25 272,00	5 307,12	30 579,12	100
ZL37	Konvektorové lavice méněpráce	0,00	-55 554,00	-11 666,34	-67 220,34	-220
ZL37	Konvektorové lavice vícepráce	0,00	80 826,00	16 973,46	97 799,46	320
Celkem za stavbu		0,00	25 272,00	5 307,12	30 579,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			25 272,00	100,0
Cena celkem					25 272,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL37	Konvektorové lavice méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				-55 554,00
1	Pol__0065	Otopné těleso LKX 180X50 1100 305W	ks	-1,00000	19 758,00	-19 758,00
2	Pol__0072	Otopné těleso LKX 180X90 2600 799W bílá RAL 9016	ks	-4,00000	8 949,00	-35 796,00

Celkem						-55 554,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--


Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL37	Konvektorové lavice vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				80 826,00
1	Pol__0065a	Otopné těleso LKX 300x138 1100 bílá RAL 9016	ks	1,00000	27 562,00	27 562,00
2	Pol__0072a	Otopné těleso LKX 300x138 2400	ks	4,00000	13 316,00	53 264,00

Celkem						80 826,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

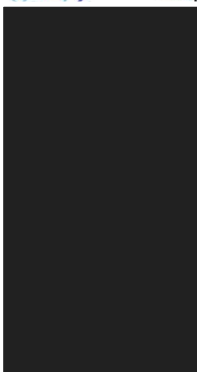Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 38	
Název projektu: Modernizace KD Strážničan – 1.etapa			
Registrační číslo: 117D8220E8918			
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75			
Datum uzavření SOD: 16.01.2023			
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.			
Objednatel stavby: Město Strážnice			
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík			
Projektant: OK.Atelier s.r.o.			
Název změny:		Odvody kondenzátu od klimatizací	
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo	
Změna dle ZVZ		§222, odst. 4	§222, odst. 6
134/2016Sb., v úč.zn.:			x
		§222, odst. 5	§222, odst. 7
			§222, odst. 9
			§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění rozpočtu, protože původní předpoklad PD - napojení do stávajících projektovaných ZTI odpadů nešlo zrealizovat z důvodu jejich degradace a poškození. Bylo nutno provést nové kanalizační přípojky pro odvod kondenzátu. Toto zadavatel nemohl předpokládat.			
Přílohy:			
Příloha č. 1 – Rozpočet			
Poznámka:			
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I	
Dopad změny na provádění díla:			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	40 359,00
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	40 359,00
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		40 359,00
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	13.9.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	13.9.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všetěčka	Výrobní ředitel	13.9.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	13.9.2023	

Ing. František Minařík ①
vystavě
Strážnice
1281309
140171

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
Objekt:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
Rozpočet:	ZL38	Odvody kondenzátu od klimatizací
Objednatel:	Město Strážnice náměstí Svobody 503 69662 Strážnice	IČO: 00285315 DIČ: CZ00285315
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště	IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	40 359,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	40 359,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 359,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 475,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		48 834,39 CZK

v STRÁŽNICE dne 13.9.2023



MĚSTO STRÁŽNICE
náměstí Svobody 503
69662 Strážnice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			40 359,00	100,0
Cena celkem					40 359,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL38	Odvody kondenzátu od klimatizací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				40 359,00
1	721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky	kus	6,00000	1 257,00	7 542,00
2	725850145R00	Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, vodorovný odtok	kus	6,00000	1 259,00	7 554,00
3	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	66,00000	316,00	20 856,00
4	721177115-1	Potrubí závěsy do DN70	ks	15,00000	197,00	2 955,00
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	66,00000	22,00	1 452,00

Celkem	40 359,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 39

 Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Hydroizolace

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle IVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění chybějící dodávky materiálu hydroizolace. V původní PD byla v položce hydroizolace pouze montážní položka a chyběla dodávka materiálu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet





Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	39 592,43
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	39 592,43
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		39 592,43
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

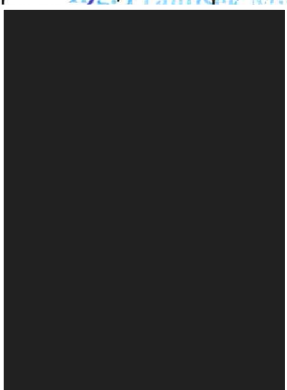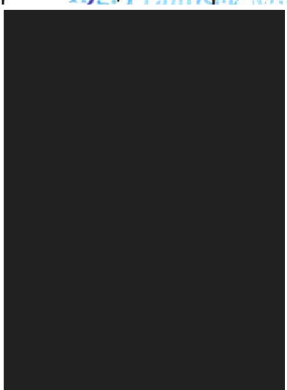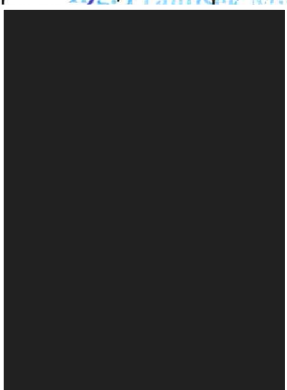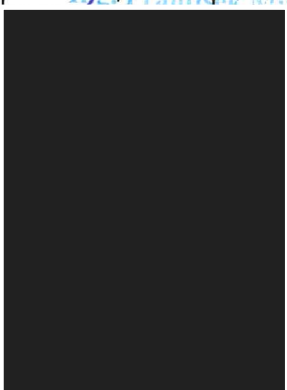Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	13.9.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	13.9.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všetěčka	Výrobní ředitel	13.9.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	11.9.2023	

 Ing. František Minařík
 Strážnice
 1281309

1171

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**

Objekt: **01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP**

Rozpočet: **ZL39 Hydroizolace**

Objednatel: **Město Strážnice**

IČO: **00285315**

náměstí Svobody 503

DIČ: **CZ00285315**

69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**

IČO: **46346171**

Otakarova 108

DIČ: **CZ46346171**

68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			39 592,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 592,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 592,43 CZK
Základní DPH	21 %		8 314,41 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 47 906,84 CZK

v

STRÁZNICE

dne

13.9.2023

/



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			39 592,43	100,0
Cena celkem					39 592,43	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL39	Hydroizolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				39 592,43
1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	48,35000	72,60	3 510,21
2	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	63,80000	184,00	11 739,20
		1.PP : 0				
		1.NP :				
		m.č.118 podlaha a soklík : (2,5+1,6+1,4+0,9)*2		12,80000		
		m.č.119 podlaha a soklík : (3,9+2,4+0,5+1,4)*2		16,40000		
		m.č.120 sprcha , podlaha a stěny : (1,6+1)*2+2*4		13,20000		
		m.č.121 sprcha , podlaha a stěny : (1+1,1)*2+2*4		12,20000		
		2.NP :				
		m.č.223 podlaha a soklík : 1,4*4+0,8*2+1*2		9,20000		
3	585831910R	Stěrka hydroizolační	kg	177,68625	137,00	24 343,02
		48,35*3,675		177,68625		

Celkem						39 592,43
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 40

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Vyrovnání konstrukcí podlah

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Změna z důvodu nutnosti vyrovnání podlahy křivého potěru. Nerovnosti byly zjištěny po demontáži původní kamenné dlažby – ta měla různou sílu dlaždic a byla kladena přímo do potěru. Po provedení sondy pro kanalizační odhalena kaverna pod podlahou sociálního zařízení v 1.PP. Doplnění přechodové lišty mezi novou dřevěnou podlahou a nerovnou stávající betonovou podlahou.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	143 381,69
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	143 381,69
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		143 381,69
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum
Ing. František Minařík	TDS	13.9.2023
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	13.9.2023
Za zhotovitele:	funkce	datum
Ing. Jan Všetěčka	Výrobní ředitel	13.9.2023
Za autorský dozor:	funkce	datum
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	13.9.2023

Ing. Podpis: [redacted]

ik ①

stavbě
nice
130913.9.2023
1309

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty

Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

Rozpočet: ZL40 Vyrovnání konstrukcí podlah

Objednatel: Město Strážnice IČO: 00285315
 náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315
 69662 Strážnice

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. IČO: 46346171
 Otakarova 108 DIČ: CZ46346171
 68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	140 732,66
PSV	2 649,03
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	143 381,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	143 381,69 CZK
Základní DPH	21 %	30 110,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 173 491,84 CZK

v STRÁŽNICE dne 13.9.2023



STRÁŽNICE
y 503
nice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_10	Jevištní podlaha - záklop	HSV			8 500,00	5,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 229,90	0,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			105 795,64	73,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			392,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 078,00	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 462,62	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 866,85	7,6
711	Izolace proti vodě	PSV			2 649,03	1,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 407,65	7,3
Cena celkem					143 381,69	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL40	Vyrovnaní konstrukcí podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10		Jevištní podlaha - záklp				8 500,00
1	620	Přechová lišta	m	8,50000	1 000,00	8 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 229,90
2	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	4,90000	251,00	1 229,90
				S26 : 4,9	4,90000	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				105 795,64
3	631312611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, , Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 2	m3	0,39200	7 600,00	2 979,20
				S26 : 4,9*0,08	0,39200	
4	631571002R00	Násyp z kameniva těžného	m3	1,22500	1 400,00	1 715,00
				S26 : 4,9*0,25	1,22500	
5	632411110R00	Samonivelační stěrka ruční zpracování tl. 10 mm	m2	50,80000	651,00	33 070,80
				50,8	50,80000	
6	632451033R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	4,90000	300,00	1 470,00
				4,9	4,90000	
7	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	50,80000	7,80	396,24
8	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	50,80000	40,90	2 077,72
				50,8	50,80000	
9	585915851R	Stěrka cementová samonivelační	t	2,26695	28 270,00	64 086,68
				nadspotřeba k položce 632411110R0 : 50,8*0,01785*2,5	2,26695	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				392,00
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	4,90000	80,00	392,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 078,00
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	4,90000	220,00	1 078,00
				S26 : 4,9	4,90000	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 462,62
12	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,12000	2 000,00	240,00
				S26 : 0,8*1,5*0,1	0,12000	
13	965081812RT2	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2	m2	1,20000	100,00	120,00
				S26 : 0,8*1,5	1,20000	
14	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	12,08400	174,00	2 102,62
				S26 : (0,8+1,5+1,5)*3,18	12,08400	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 866,85
15	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	8,69348	1 250,00	10 866,85
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 649,03

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL40	Vyrovnaní konstrukcí podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	4,90000	51,30	251,37
17	711141559RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	4,90000	219,50	1 075,55
18	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	2,35250	72,60	170,79
		(2,005+2,5+0,8+1,5-0,6*2-0,9)*0,5		2,35250		
19	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady (bez dodávky materiálu)	m2	2,35250	124,50	292,89
		(2,005+2,5+0,8+1,5-0,6*2-0,9)*0,5		2,35250		
20	585831910R	Stěrka hydroizolační	kg	6,26590	137,00	858,43
		6,2659		6,26590		

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 407,65			
21	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,21960	274,50	1 158,28
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,21960	257,00	1 084,44
23	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	37,97636	24,00	911,43
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,21960	762,00	3 215,34
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	21,09798	39,00	822,82
26	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,21960	762,00	3 215,34

Celkem	143 381,69
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

ZL 41

Název projektu: **Modernizace KD Strážničan – 1.etapa**

Registrační číslo: 117D8220E8918

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75

Datum uzavření SOD: 16.01.2023

Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

Objednatel stavby: Město Strážnice

Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík

Projektant: OK.Atelier s.r.o.

Název změny: Sanace armatury betonových konstrukcí

Změnové řízení: Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Popis a zdůvodnění změny:

Při odbourání podhledů a nenosných konstrukcí byla zjištěna obnažená výztuž , a proto došlo k doplnění dodatečně provedené sanace armatury stávajících betonových konstrukcí nad rámec původně odsouhlaseného rozsahu - včetně prefa atik a průvlaků na jižní fasádě. Armatura je na mnoha místech odhalená a zkorodovaná. Statik na místě posoudil a rozhodl o nutnosti očištění a opatření antikoročním nátěrem.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Poznámka:

Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	10 008,42
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	10 008,42
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		10 008,42
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:

Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	13.9.2023	
Ing. Radek Tyllich	Investiční referent	13.9.2023	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Jan Všečetka	Výrobní ředitel	13.9.2023	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Dalibor Klusáček	Hlavní inženýr projektu	17.9.2023	

Ing. František Minařík
 na výstavbě
 Strážnice
 11281309

OK
 spol. s r.o.
 28
 RADÍŠTĚ
 248348171

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**

Objekt: **01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP**

Rozpočet: **ZL41 Sanace armatury betonových konstrukcí**

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**
náměstí Svobody 503 DIČ: **CZ00285315**
69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ: **CZ46346171**
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 008,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 008,42


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 008,42 CZK
Základní DPH	21 %	2 101,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 110,19 CZK

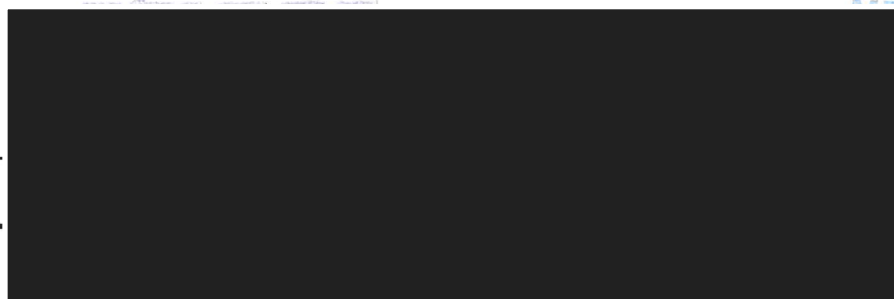v STRÁŽNICE dne 13.9.2023



MĚSTO STRÁŽNICE
 nám. Svobody 503
 696 62 Strážnice
 - 12 -

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL41	Sanace armatury betonových konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				8 399,42
1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	3,10400	185,00	574,24
2	632478127RT1	Reprofilace-cement.hmota tl.do 30 mm	m2	3,10400	1 605,00	4 981,92
3	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	3,10400	916,00	2 843,26
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 609,00
4	946941102R00	Montáž Alu lešení	sada	1,00000	721,00	721,00
5	946941192R00	Nájemné Alu lešení	den	1,00000	370,00	370,00
6	946941802R00	Demontáž Alu lešení	sada	1,00000	518,00	518,00

Celkem	10 008,42
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 42	
Název projektu: Modernizace KD Strážničan – 1.etapa					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
Název změny:		Výtahová šachta			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ		§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Při realizaci díla , v návaznosti na výběr dodavatele prosklené jižní fasády bylo nutno dodatečně změnit - doplnit systém zateplení a oplechování výtahové šachty. Toto zadavatel nemohl předpokládat.					
Přílohy:					
Příloha č. 1 – Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/1			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	NE		
		nový termín dokončení díla :	13.10.2023		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	38 424,74		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	38 424,74		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		38 424,74		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	13.9.2023		
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	13.9.2023		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všeťečka		Výrobní ředitel	13.9.2023		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	13.9.2023		

Šek Minařík C
investiční výstavba
696 62 Strážnice
Č: CZ6011281309

OK.Atelier s.r.o.
139
Hrad Strážnice
248340171

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z02 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**

Objekt: **01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP**

Rozpočet: **ZL42 Výtahová šachta**

Objednatel: **Město Strážnice**

IČO: **00285315**

náměstí Svobody 503

DIČ: **CZ00285315**

69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**

IČO: **46346171**

Otakarova 108

DIČ: **CZ46346171**

68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 195,88
PSV			33 228,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 424,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		38 424,74 CZK
Základní DPH	21 %		8 069,20 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

46 493,94 CZK

v

STRÁZNICE

dne

13.9.2023

MĚSTO STRÁŽNICE
m. Svobody 503
696 62 Strážnice
- 13 -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 160,00	13,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35,88	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			4 582,86	11,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			28 646,00	74,6
Cena celkem					38 424,74	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z02	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL42	Výtahová šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 160,00
1	622318133RV1	Zateplovací syst.Weber,fasáda, Kooltherm K5 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou zateplení nad prosklením výtahové šachty : 2*0,8	m2	1,60000	3 225,00	5 160,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35,88
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,02870	1 250,00	35,88
Díl: 713		Izolace tepelné				4 582,86
3	762441113R00	Montáž obložení z překližky 1 vrstva, hmoždinkami 2*(1+0,7)	m2	3,40000	306,00	1 040,40
4	606233006R	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB 15 vrstev, 3000x1500 mm 3,4*1,15	m2	3,91000	906,00	3 542,46
Díl: 764		Konstrukce klempířské				28 646,00
5	76455931269	Krycí plechy T2 oboustranný vč. středových držáků u proklení výtahové šachty 2 ks	ks	1,00000	27 750,00	27 750,00
6	764816420-2	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm	m	2,00000	448,00	896,00
Celkem						38 424,74

Poznámky uchazeče k zadání