

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele 2138/13/21-P

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Červený Kostelec

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

zastoupený starostou města: Ing. Rostislavem Petrákem

IČ: 00272566

DIČ: CZ 00272566

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., č.ú.: 9005-1428551/0100

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2911338319/0800

Česká národní banka, č.ú.: 94-6616551/0710

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Petrák, starosta

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Matyska, vedoucí odboru rozvoje města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

kontaktní adresa: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupená Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem

nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Vratislav Zítka, jednatel

Hlavní stavbyvedoucí (autorizovaná osoba): Vratislav Zítka, jednatel

Telefon: 491 423 757

E-mail: priprava@prumstavnachod.cz

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Plátce DPH: ANO

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8209060297/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto

smlouvu o dílo
(dále jen "smlouva").

Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatel“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.
„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.
„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
„ExeŘ“ znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.
„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
„TDS“ znamená Technický dozor stavebníka.
„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení akce s názvem:

„Technické zázemí nafukovací haly a tenisových kurtů“ Červený Kostelec

v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

- 3.2. Předmětem zakázky je „Technické zázemí nafukovací haly a tenisových kurtů“ Červený Kostelec.

Novostavba o velikosti 23. 535 x 5. 000 m, přízemní, výrazně podélný objekt s pultovou střechou, základy betonové monolitické, podlahy betonové, objekt sestává ze tří místností – technologie 28m², sklad 40 m², antuka 27 m². Zpevněné plochy a terénní úpravy.

- 3.3. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.

- 3.4. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:

- a) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
- b) Nabídka zhotovitele vč. oceněného položkového rozpočtu

Oceněný položkový rozpočet předložený zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.5. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:

- a. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
- b. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního

předpisu a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x za tři týdny,

- c. zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu,
 - d. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
 - e. dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
 - f. zajištění a uspořádání staveniště v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
 - g. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno dodavatelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),
 - h. vyklizení venkovních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,
 - i. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
 - j. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - k. předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast zástupce dodavatele při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
- 3.6. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.4 tohoto článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	od 01. 03. 2022 dle klimatických podmínek
Maximální lhůta pro předání a převzetí dokončené stavby (díla):	do 31. 07. 2022 doba realizace max. 140 kalen. dnů od předání staveniště

- 4.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele, zejména za podmínky čl. VIII., odst. 8.4. této smlouvy a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak).
- 4.3. O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. VIII této smlouvy.
- 4.4. Obě strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH), nebudou

mít vliv na termín dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

- 4.5. Před dobou sjednanou pro dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoliv část převzít.
- 4.6. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si zadavatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.
- 4.7. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických podmínek znemožňujících provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami. Doba plnění se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět stavební práce.
- 4.8. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu plnění díla v případě, že při stavbě vyvstane potřeba nepředpokládaných víceprací, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto prací.
- 4.9. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	2 483 634,61 Kč
21 % DPH	521 563,27 Kč
Cena vč. DPH	3 005 197,88 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

- 5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury (odst. 5.7. tohoto článku), uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky). Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny bez DPH za odsouhlasený objem prací a dodávek. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení Díla formou zádržného. Povinnost zaplatit zadrženou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplném odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelům uhrazeno bezodkladně na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokolu o předání a převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou v odpovídající výši.
- 5.3. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, provedení potřebných zkoušek, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. V, bod 5. 10. smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší,

vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

- 5.4. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.10. tohoto článku) měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení Díla.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.6. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.7. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad označovat názvem projektu a registračním číslem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.
- 5.8. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.9. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
 - a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající stavební údaje, apod.),
 - e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkontrolovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případné změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém rozpočtu použita kalkulace v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu projektanta) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla, v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5-ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem.
- 7.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitelky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 7.3. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci provádění předmětu díla v případě, že takováto povinnost vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze zákona č. 309/2006 Sb., příp. dalších platných právních předpisů. Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, jsou v režii objednatele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), a příslušné technické podmínky, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 7.6. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

- zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště,
 - za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, sítí, apod.),
 - přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi.
- 7.7. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu, předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělký z přejímacího řízení.
- 7.8. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat dle potřeby, min. však 1x za tři týdny, technický dozor, který z nich pořídí písemný záznam.
- Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.
- 7.9. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případně překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s podmínkami IROP a se zákonem č. 320/2001 Sb. zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
- 7.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029.
- 7.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.14. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů ke stavbě. Zhotovitel je však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat předanou technickou část dokumentace a podkladů ke stavbě a bez zbytečného odkladu vhodně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla případně, že se v předané dokumentaci a podkladech budou vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

VIII. Předání a převzetí díla (stavby)

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 60 dnů.

- 8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor.
- 8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli, protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání stavby
- 8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do tří dnů ode dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce **60 měsíců na stavební práce, záruční doba na movité věci, stroje a zařízení, u kterých je záruka poskytována jejich výrobcí v samostatném záručním listu se na základě této skutečnosti sjednává záruka v délce doby poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců** ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele. Podpisem dílčích zjišťovacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne úplného protokolárního převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to ústně, nebo písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy, ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.

- 10.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce 11.1. tohoto článku se nepoužije pro případ prodlení spočívajícího v nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní strany se dohodly, že pro tento případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,-Kč za den.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. VIII. odst. 8.6. či čl. IX, odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. IX. odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou podstatnou vadu (vada, která brání řádnému užívání díla, nebo vada z níž hrozí nebezpečí velkého rozsahu) v období záruční lhůty, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. Podstatné vady, na které byla uplatněna smluvní pokuta podle tohoto článku se ustanovení č. X. odst. 10.3. nepoužije.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoliv svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, oznamovací povinnost o podzhotovitelích, oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatel ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 10.1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 10.6. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezuji nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 10.7. Smluvní strany si, pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy, sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 10 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.8. této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;
 - f) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)

vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Oprávněné osoby

- 12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIII. Platnost smlouvy

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2. Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zánikem smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Dílo bude realizováno v rámci projektu „Prodloužení chodníku Brodský, Červený Kostelec“, který bude, v případě schválení finančních prostředků, spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 14.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 14.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 14.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 14.11. Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Červený Kostelec dne 15.12.2021 usnesením č. RM- 2021/33/01.

Přílohy:

1/ Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele

2/ časový harmonogram

V Červeném Kostelci dne 10.1.2022



Ing. Rostislav Petrák
starosta

V Náchodě dne 03.01.2022



Vratislav Zítka
jednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MeUCK67

Stavba: TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

KSO:
Místo: P.C. 889/92, 889/52, 889/55, K.Ú. Č. KOSTELEČ

CC-CZ:
Datum: 07.12.2021

Zadavatel:
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

Projektant:
ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
JIŘÍ KOCIÁN

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 483 634,61
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 483 634,61	521 563,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 005 197,88
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MeUCK67

Stavba: TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.Ú. Č. KOSTELEČ

Datum: 07.12.2021

Zadavatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Projektant: ING. ARCH. PAVEL

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: ŠMELHAUS
JIŘÍ KOCIÁN

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 483 634,61	3 005 197,88
001	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A		
	TENISOVÝCH KURTŮ	1 927 056,36	2 331 738,20
002	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	343 451,25	415 576,01
003	ELEKTROINSTALACE	158 627,00	191 938,67
004	VRN	54 500,00	65 945,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

001 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ

KSO:

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.U. Č., KOSTELEČ

CC-CZ:

Datum: 07.12.2021

Zadavatel:

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 927 056,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 927 056,36	21,00%	404 681,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 331 738,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt: 001 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.Ú. Č. KOSTELEČ

Zadavatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 07.12.2021

Projektant: ING. ARCH. PAVEL

ŠMELHAUS

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 927 056,36

HSV - Práce a dodávky HSV

1 167 410,83

1 - Zemní práce	99 916,63
27 - Zakládání - základy	264 122,50
31 - Zdi pozemních staveb	270 955,00
34 - Stěny a příčky	6 832,62
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	51 853,49
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	83 990,96
62 - Úprava povrchů vnější	88 514,55
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	30 326,50
94 - Řešení a stavební výtahy	42 495,34
96 - Bourání konstrukcí	25 869,54
997 - Přesun sutě	86 984,80
998 - Přesun hmot	115 548,90

PSV - Práce a dodávky PSV

759 645,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 514,90
712 - Pevňkové krytiny	148 857,18
762 - Konstrukce tesařské	319 184,17
764 - Konstrukce klempířské	10 851,69
766 - Konstrukce truhlářské	6 832,68
767 - Konstrukce zámečnické	215 482,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	46 922,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

001 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ

Místo:

P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.Ú. Č. KOSTELEČ

Datum:

07.12.2021

Zadavatel:

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Projektant:

ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 927 056,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 167 410,83

D	1	Zemní práce					99 916,63
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,670	182,40	3 223,01
	VV		19,6*5*0,1+3,935*5*0,4		17,670		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,884	773,60	13 835,06
	VV		* pro základy zázemí				
	VV		(23,535*2+4,2*4)*0,4*0,7		17,884		
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	48,416	608,80	29 475,66
	VV		* pro základ tenisové haly				
	VV		(38,0*2+35,2*2)*0,4*0,85		48,416		
4	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,629	569,60	1 497,48
	VV		* pro základ - technologie" 3,505*1,5*0,5		2,629		
5	K	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	86,589	168,00	14 548,63
	VV		* odvoz výkopku na skládku Rtyň v P." 17,67+17,884+48,416+2,629		86,589		
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	117,675	5,73	674,26
	VV		23,535*5,0		117,675		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	155,878	235,20	36 862,51
	VV		86,589*1,8		155,878		
D	27	Zakládání - základy					264 122,50
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	29,111	2 900,00	84 421,90
	VV		* základy zázemí				
	VV		(23,535*2+4,2*4)*0,4*0,9		22,993		
	VV		*základ - technologie" 3,505*1,5*0,9		4,732		
	VV		Mezisoučet		27,725		
	VV		* ztrátě betonu při ukládání přímo do výkopu" 27,725*0,05		1,386		
	VV		Součet		29,111		
9	K	274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	47,846	2 900,00	138 753,40
	VV		* základ tenisové haly				
	VV		(36,0*2+35,2*2)*0,4*0,8		45,568		
	VV		* ztrátě betonu při ukládání přímo do výkopu" 45,568*0,05		2,278		
	VV		Součet		47,846		
10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	29,552	500,00	14 776,00
	VV		* základy zázemí				
	VV		(23,535*2+4,2*4)*0,2*2		25,548		
	VV		*základ - technologie" (3,505*2+1,5*2)*0,4		4,004		
	VV		Součet		29,552		
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	29,552	100,00	2 955,20
12	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,478	47 000,00	22 466,00
	VV		* základ tenisové haly				
	VV		* odhad množství výztuže = 10 kg/1 m3 betonu" 47,846*0,01		0,478		
13	K	311101213a	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek, D+M	m	2,500	300,00	750,00
	VV		* v základech" 2,5		2,500		
D	31	Zdi pozemních staveb					270 955,00
14	K	311113153	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárců ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	169,952	1 500,00	254 928,00
	VV		23,535*3,192		75,124		
	VV		23,535*3,522		82,890		
	VV		4,5*(3,192+3,522)/2*4		80,426		
	VV		*odpočet výplně otvorů" -(2,4*2,2*2+5,0*2,2+2,0*2,2+1,0*0,5+1,0*2,02)		-28,480		
	VV		*odpočet věnců" -(23,53*3*0,25+4,5*4*0,25*0,2)		-17,718		
	VV		*odpočet překladů" -(2,8*2*0,12+5,6*0,2+2,5*0,1+1,4*2*0,08)		-2,290		
	VV		Součet		169,952		
15	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,341	47 000,00	16 027,00
	VV		*viz výkres výztuže" 0,34124		0,341		
D	34	Stěny a příčky					6 832,62
16	K	348244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,560	738,00	4 103,28
	VV		* plentování ocel. překladů nad otvory				
	VV		*1 ks - 2x l 200 - 5600 mm" 2*5,6*0,20		2,240		
	VV		*2 ks - 2x l 120 - 2900 mm" (2*2,9*0,20)*2		2,320		
	VV		*1 ks - 2x l 100 - 2500 mm" 2*2,5*0,20		1,000		
	VV		Součet		5,560		
17	K	348481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m2	5,310	514,00	2 729,34
	VV		* plentování ocel. překladů nad otvory - spodem				
	VV		*1 ks - 2x l 200 - 5600 mm" 5,0*0,45		2,250		
	VV		*2 ks - 2x l 120 - 2900 mm" (2,4*0,45)*2		2,160		
	VV		*1 ks - 2x l 100 - 2500 mm" 2,0*0,45		0,900		
	VV		Součet		5,310		
D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					51 853,49
18	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,500	673,00	336,50
	VV		*překlad PB.1 - 2 ks" 1,0*2*0,25		0,500		
19	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,500	124,00	62,00
20	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,527	3 570,00	16 161,39
	VV		*věnce" (23,53*3*0,25+0,2*4,5*4*0,25*0,2)		4,430		
	VV		*překlad PB.1 - 2 ks" 1,5*2*0,19*0,17		0,097		
	VV		Součet		4,527		
21	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	35,436	500,00	17 718,00
	VV		*věnce" (23,53*3*0,2+4,5*4*0,2)*2		35,436		
22	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	35,436	100,00	3 543,60
23	K	417351512a	Ztracené bednění věnců z betonových U-profilů pro zdvo tl 250 mm	m	3,000	228,00	684,00
	VV		*překlad PB.1 - 2 ks" 1,5*2		3,000		
24	K	417361821	Výztuž ztužujících pasů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,284	47 000,00	13 348,00
	VV		* viz výkres výztuže				
	VV		*věnce" 0,28235		0,262		
	VV		*překlad PB.1 - 2 ks" 0,02157		0,022		
	VV		Součet		0,284		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				83 990,96
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 včetně kladecího lože tl. 40 mm	m2	74,000	371,00	27 454,00
	vv		* součet samostatných ploch do 50 m2				
	vv		* místn. sklad" 46,0		46,000		
	vv		* místn. technologie" 28,0		28,000		
	vv		Součet		74,000		
26	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x155x60mm přírodní	m2	76,220	264,72	20 176,96
	vv		*dodávka" 74,0*1,03		76,220		
27	K	635111241	Násep pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	10,100	1 200,00	12 120,00
	vv		*místn. sklad" 46,0*0,1		4,600		
	vv		*místn. technologie" 28,0*0,1		2,800		
	vv		*místn. pro antuku" 27,0*0,1		2,700		
	vv		Součet		10,100		
28	K	635111242	Násep pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	20,200	1 200,00	24 240,00
	vv		*místn. sklad" 46,0*0,2		9,200		
	vv		*místn. technologie" 28,0*0,2		5,600		
	vv		*místn. pro antuku" 27,0*0,2		5,400		
	vv		Součet		20,200		
D 62			Úprava povrchů vnější				88 514,55
29	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	165,273	205,00	33 880,97
	vv		* fasáda				
	vv		*pohled východní" 23,535*3,455		81,313		
	vv		(2,4+2,2*2+5,0*2,2*2)*0,1		2,880		
	vv		(2,4*2,2+5,0*2,2)		-16,280		
	vv		*pohled jižní" 5,0*(3,455+3,11)/2		16,413		
	vv		(2,0+2,2*2)*0,1		0,840		
	vv		-2,0*2,2		-4,400		
	vv		*pohled západní" 23,535*3,11		73,194		
	vv		(2,4+2,2*2+1,0+0,5*2)*0,1		0,880		
	vv		-(2,4*2,2+1,0*0,5)		-5,780		
	vv		*pohled severní" 5*(3,455+3,11)/2		16,413		
	vv		Součet		165,273		
30	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně - černý asfaltový	m2	14,110	54,20	764,76
	vv		* fasáda				
	vv		*pohled východní" 23,535*0,3		7,061		
	vv		(2,2*4)*0,1*0,3		0,264		
	vv		(2,4*0,3+5,0*0,3)		-2,220		
	vv		*pohled jižní" 5,0*0,3		1,500		
	vv		(2,2*2)*0,1*0,3		0,132		
	vv		-2,0*0,3		-0,600		
	vv		*pohled západní" 23,535*0,3		7,061		
	vv		(2,2*2)*0,1*0,3		0,132		
	vv		-2,4*0,3		-0,720		
	vv		*pohled severní" 5*0,3		1,500		
	vv		Součet		14,110		
31	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová probarvená zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn včetně penetrace vnějších stěn	m2	151,212	350,00	52 824,20
	vv		* fasáda				
	vv		*pohled východní" 23,535*3,155		74,253		
	vv		(2,4+1,9*2+5,0*1,9*2)*0,1		2,520		
	vv		-(2,4*1,9+5,0*1,9)		-14,060		
	vv		*pohled jižní" 5,0*(3,155+2,81)/2		14,913		
	vv		(2,0+1,9*2)*0,1		0,580		
	vv		-2,0*1,9		-3,800		
	vv		*pohled západní" 23,535*2,81		66,133		
	vv		(2,4+1,9*2+1,0+0,5*2)*0,1		0,820		
	vv		-(2,4*1,9+1,0*0,5)		-5,060		
	vv		*pohled severní" 5*(3,155+2,81)/2		14,913		
	vv		Součet		151,212		
32	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,460	35,70	944,62
	vv		* ochrana vnějších výplní otvorů před znečištěním				
	vv		2,4*2,2*2+5,0*2,2+2,0*2,2+1,0*0,5		26,460		
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				30 326,50
33	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,240	4 600,00	14 904,00
	vv		*místn. pro antuku" 27,0*0,12		3,240		
34	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přeházení s poprášením cementem	m3	3,240	631,00	2 044,44
	vv		*místn. pro antuku" 27,0*0,12		3,240		
35	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stružení povrchu spodní vrstvy před vložení vyztuže	m3	3,240	166,00	537,84
	vv		*místn. pro antuku" 27,0*0,12		3,240		
36	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,248	47 900,00	11 879,20
	vv		* sít KARI 8/100x8/100 mm = 8 kg/m2		0,248		
	vv		*místn. pro antuku" 27,0*1,15*0,008				
37	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	0,576	345,00	198,72
	vv		*v otvoru pro vrata" 2,4*2*0,12		0,576		
38	K	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	0,576	87,50	50,40
39	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pánového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	21,000	33,90	711,80
	vv		*místn. pro antuku" 6,0*2+4,5*2		21,000		
D 94			Lešení a stavební výtahy				42 495,34
40	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	220,446	56,70	12 499,29
	vv		* lešení pro zhotovení fasády				
	vv		* průměrná výška 3,43 m				
	vv		(23,535*2+5,0*2+0,9*8)*3,43		220,446		
41	K	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 613,380	2,46	16 268,91
	vv		* celkem 30 dní použití				
	vv		220,446*30		6 613,380		
42	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	220,446	37,30	8 222,64
43	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	101,000	54,50	5 504,50
	vv		* pro nátěr viditelných částí krovu				
	vv		*místn. pro antuku" 27,0		27,000		
	vv		*místnost sklad" 46,0		46,000		
	vv		*místn. technologie" 28,0		28,000		
	vv		Součet		101,000		
D 96			Bourání konstrukcí				25 869,54
44	K	767134602a	Demontáž oplechování stěn šroubovaných včetně ocelové nosné konstrukce	m2	57,500	47,76	2 746,20
	vv		*stávaj. hospodářský objekt - stěny + střecha" 57,5		57,500		
45	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	276,000	23,52	6 491,52
	vv		*podkladní vrstva pod stávaj. živičný kryt" 276		276,000		
46	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	276,000	19,20	5 299,20
	vv		*stávaj. živičný kryt" 276		276,000		
47	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,800	2 064,00	3 715,20
	vv		*část základů pod tenisovou zdí" 1,8		1,800		
48	K	962032231a	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 včetně odstranění omítky	m3	9,800	475,20	4 656,96
	vv		*stávaj. tenisová zeď" 9,8		9,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	966071711a	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových přes 2,5 m zabetonovaných	kus	9,000	205,80	1 852,20
50	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	23,530	47,10	1 108,28
D 997 Přesun sutě							86 984,80
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	130,412	251,00	32 733,41
52	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	762,472	11,00	8 607,19
	vv		"celková vzdálenost na skládku Rytně v P. 7 km" 130,412*(7-1)		782,472		
53	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	103,364	350,00	36 177,40
	vv		130,412*27,048		103,364		
54	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	27,048	350,00	9 466,80
	vv		"živičný odpad" 27,048		27,048		
D 998 Přesun hmot							115 548,90
55	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	385,163	300,00	115 548,90
D PSV Práce a dodávky PSV							759 645,53
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							11 514,90
56	K	711113127.SMB	Izolace proti vlhkosti visálá za studena těsnící stěrkou na bázi cementu např. SCHOMBURG AQUAFIN-1K	m2	39,608	282,11	11 174,09
	vv		* zdívo pod úrovní podlahy zázemí				
	vv		(23,535*2+4,5*4)*0,2*2		26,028		
	vv		"vnější sokl objektu v. 300 mm" (23,535*2+5,0*2-2,4*2-5,0-2,0)*0,3		13,581		
	vv		Součet		39,609		
57	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	111,741	3,05	340,81
D 712 Povlakové krytiny							148 857,18
58	K	712-001	D+M, střešní hydroizolační fóliová krytina z měkčeného PVC tl. 2,0 mm s polyesterovou výztužnou vložkou určenou pro fixaci mechan. kotvením včetně aplikace všech detailů a potřebného klempířského oplechování - kompletní provedení	m2	148,343	563,50	83 581,28
	vv		"střešní krytina - mírně šikmá" 24,335*5,8		141,143		
	vv		"vislé stěny" 7,2		7,200		
59	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	148,343	20,70	3 070,70
	vv		"střešní krytina - mírně šikmá" 24,335*5,8		141,143		
	vv		"vislé stěny" 7,2		7,200		
	vv		Součet		148,343		
60	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	148,343	20,70	3 070,70
	vv		"střešní krytina - mírně šikmá" 24,335*5,8		141,143		
	vv		"vislé stěny" 7,2		7,200		
	vv		Součet		148,343		
61	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	341,908	32,20	11 009,44
	vv		* podkladní vrstva				
	vv		"střešní krytina - mírně šikmá" 24,335*5,8*1,15		162,314		
	vv		"vislé stěny" 7,2*1,2		8,640		
	vv		* ochranná vrstva				
	vv		"střešní krytina - mírně šikmá" 24,335*5,8*1,15		162,314		
	vv		"vislé stěny" 7,2*1,2		8,640		
	vv		Součet		341,908		
62	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°	m2	141,143	103,50	14 608,30
	vv		"střešní krytina - mírně šikmá" 24,335*5,8		141,143		
63	M	58337403	kamenivo dekorální (kačtek) frakce 16/32	t	17,466	1 437,50	25 107,38
	vv		"střešní krytina - mírně šikmá" 24,335*5,8*0,075*1,65		17,466		
64	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1 404,578	5,98	8 399,38
D 762 Konstrukce tesařské							319 184,17
65	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,824	2 875,00	13 869,00
	vv		"krokve 80/240 mm" 5,8*36*0,08*0,24*1,1		4,410		
	vv		"pozednice - fošna 200x40 mm" 23,535*2*0,2*0,04*1,1		0,414		
	vv		Součet		4,824		
66	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem plochy do 320 cm2	kus	72,000	69,00	4 968,00
	vv		"konce krokvi" 36*2		72,000		
67	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	47,070	195,50	9 202,19
	vv		"pozednice - fošna 200x40 mm" 23,535*2		47,070		
68	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,414	10 500,00	4 347,00
	vv		"pozednice - fošna 200x40 mm" 23,535*2*0,2*0,04*1,1		0,414		
69	K	762332142	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	208,800	230,00	48 024,00
	vv		"krokve 80/240 mm" 5,8*36		208,800		
70	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,410	10 500,00	46 305,00
	vv		"krokve 80/240 mm" 5,8*36*0,08*0,24*1,1		4,410		
71	M	762 SPC01	dodávka spojek - kotvení krokvi dle detailů	kus	72,000	172,50	12 420,00
72	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	141,143	700,00	98 800,10
	vv		"D+M desek OSB vrchem na krokve" 24,335*5,8		141,143		
73	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,915	1 012,00	8 009,98
	vv		"krokve 80/240 mm" 5,8*36*0,08*0,24		4,009		
	vv		"pozednice - fošna 200x40 mm" 23,535*2*0,2*0,04		0,377		
	vv		"desky OSB vrchem na krokve" 24,335*5,8*0,025		3,529		
	vv		Součet		7,915		
74	K	762431016a	D+M, provedení vislé obvodové atiky z desek OSB tl 22 mm kotvených k hranolu 100/100 mm seřiznutím dle spádu střechy a včetně obložení fasádními deskami CEMBRIT s povrchovou úpravou světlé šedé barvy	m2	19,286	3 335,00	64 318,81
	vv		"vislá střešní atika" (24,335*2+5,8*2)*0,32		19,286		
75	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	3 102,641	2,88	8 920,09
D 764 Konstrukce klempířské							10 851,69
76	K	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou úpravou rs 150 mm	m	1,000	523,25	523,25
	vv		"aplikace na okno 1000/500 mm" 1		1,000		
77	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou rs do 400 mm	kus	2,000	92,00	184,00
78	K	764518622a	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm a včetně zapravení do zaatkové části střechy	m	12,000	752,10	9 025,20
	vv		3*4,0		12,000		
79	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	97,325	11,50	1 119,24
D 766 Konstrukce truhlářské							6 832,68
80	K	766-00001	D+M, plastové okno 1000x500 mm jednokřídlové otevíravé sklopné s izolačním dvojsklem včetně vnitřního parapetu, tmavě zelená barva	kus	1,000	6 461,16	6 461,16
81	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	64,612	5,75	371,52
D 767 Konstrukce zámečnické							215 482,83
82	K	767-0001	D+M, ocelový překlad Pr.1 = 2x I 200-5600 mm + horní stah svorníky P8 z oceli S235 a max.1 m svorníky v úrovni 40 mm od horní pásnice	kg	299,560	80,00	23 964,80
	vv		"1 ks - 2x I 200 - 5600 mm" 2*5,6*26,3		294,560		
	vv		"svorníky + ostat. materiál" 5,0		5,000		
	vv		Součet		299,560		
83	K	767-0002	D+M, ocelový překlad Pr.2 = 2x I 120-2900 mm + horní stah svorníky P8 z oceli S235 a max.0,6 m svorníky v úrovni 30 mm od horní pásnice	kg	134,920	80,00	10 793,60
	vv		"2 ks - 2x I 120 - 2900 mm" (2*2,9*11,2)*2		129,920		
	vv		"svorníky + ostat. materiál" 2,5*2		5,000		
	vv		Součet		134,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	767-0003	D+M, ocelový překlad Pr.3 = 2x I 100-2500 mm + horní stěh svorníky P8 z oceli S235 a max. 0,5 m svorníky v úrovni 30 mm od horní pásnice	kg	43,600	80,00	3 468,00
	vv		"1 ks - 2x I 100 - 2500 mm" 2*2,5*8,32		41,600		
	vv		"svorníky + ostat. materiál" 2,0		2,000		
	vv		Součet		43,600		
85	K	767-0004	D+M, vnější vrata 2400x2200 mm výsuvná včetně zámku a povrchové úpravy - tmavě zelená barva	kus	2,000	34 454,00	68 908,00
86	K	767-0005	D+M, vnější vrata ocelová 2000x2200 mm otevíravá dvoukřídllová včetně kování, zámku a povrchové úpravy - tmavě zelená barva	kus	1,000	27 500,00	27 500,00
87	K	767-0006	D+M, vnější vrata 5000x2200 mm výsuvná na elektropohon včetně povrchové úpravy - tmavě zelená barva	kus	1,000	61 438,75	61 438,75
88	K	767-0007	D+M, vnitřní dveře do otvoru ocelové 1000x2020 mm otevíravé jednokřídllové včetně zárubně, kování, zámku a povrchové úpravy - tmavě zelená barva	kus	1,000	12 625,00	12 625,00
89	K	767-0008	D+M, ochrana větracích otvorů 200x200 mm pomocí větracích mřížek s protihmyzovou síťovinou	kus	6,000	320,00	1 920,00
90	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 106,382	2,30	4 844,68
D 783			Dokončovací práce - nátěry				46 922,08
91	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr těsnářských konstrukcí	m2	120,694	184,00	22 207,70
	vv		"viditelné pohledové části střechy				
	vv		"krokve 80/240 mm" 5,8*36"(0,08+0,24*2)		116,928		
	vv		"pozdnice - fošna 200x40 mm" 23,535*2"(0,04*2)		3,766		
	vv		Součet		120,694		
92	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	201,750	46,60	9 401,55
	vv		"nátěr vnitřních stěn				
	vv		"místn. pro antuku" 6*3,32+6*3,01+4,5*(3,32+3,01)/2*2		66,465		
	vv		(2,4*2+2,2*4)*0,1		1,360		
	vv		-2,4*2,2*2		-10,560		
	vv		"místn. sklad" 10,285*3,32+10,285*3,01+4,5*(3,32+3,01)/2*2		93,589		
	vv		(5,0+2,2*2+1,0+2,02*2)*0,1		1,444		
	vv		-(5,0*2,2+1,0*2,02)		-13,020		
	vv		"místn. technologie" 6,25*3,32+6,25*3,01+4,5*(3,32+3,01)/2*2		68,048		
	vv		(2,0+2,2*2+1,0+2,02*2+1,0+0,5*2)*0,1		1,344		
	vv		-(2,0*2,2+1,0*2,02+1,0*0,5)		-6,920		
	vv		Součet		201,750		
93	K	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	201,750	75,90	15 312,83
	vv		"nátěr vnitřních stěn				
	vv		"místn. pro antuku" 6*3,32+6*3,01+4,5*(3,32+3,01)/2*2		66,465		
	vv		(2,4*2+2,2*4)*0,1		1,360		
	vv		-2,4*2,2*2		-10,560		
	vv		"místn. sklad" 10,285*3,32+10,285*3,01+4,5*(3,32+3,01)/2*2		93,589		
	vv		(5,0+2,2*2+1,0+2,02*2)*0,1		1,444		
	vv		-(5,0*2,2+1,0*2,02)		-13,020		
	vv		"místn. technologie" 6,25*3,32+6,25*3,01+4,5*(3,32+3,01)/2*2		68,048		
	vv		(2,0+2,2*2+1,0+2,02*2+1,0+0,5*2)*0,1		1,344		
	vv		-(2,0*2,2+1,0*2,02+1,0*0,5)		-6,920		
	vv		Součet		201,750		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

002 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.U. Č. KOSTELEČ

CC-CZ:

Datum: 07.12.2021

Zadavatel:

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JIRÍ KOCIÁN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		343 451,25	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	343 451,25	Sazba daně	72 124,76
	0,00	21,00%	0,00
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	415 576,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

002 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.Ú. Č. KOSTELEČ

Zadavatel:

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 07.12.2021

Projektant: ING. ARCH. PAVEL
ŠMELHAUS
Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

343 451,25

HSV - Práce a dodávky HSV

343 451,25

1 - Zemní práce	75 753,80
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	153 636,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	69 086,16
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	10 688,80
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	32 542,32
998 - Přesun hmot	1 744,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt: 002 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.U. Č. KOSTELEČ

Datum: 07.12.2021

Zadavatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Projektant: ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							343 451,25
D HSV Práce a dodávky HSV							343 451,25
D 1 Zemní práce							75 753,80
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	58,400	182,40	10 652,16
	WV		"odkopávky pod část mlátové zpevněné plochy" 146*0,4		58,400		
2	K	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	58,400	168,00	9 475,20
	WV		"odvaz výkopku na skládku Rtyň v P." 58,4-2,0		58,400		
3	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	358,000	5,73	2 051,34
	WV		"zhutnění podloží pod nové zpevněné plochy" 54+304		358,000		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	101,520	235,20	23 877,50
	WV		56,4*1,8		101,520		
5	K	175111101a	Obsypání obrubníků ručně sypaninou bez prohození včetně vodorovného přemístění sypaniny	m3	2,000	448,80	897,60
6	K	1-800001	Vsakovací jámka o objemu 4 m3 na dešťové vody provedená z hrubého štěrku 32/63 (zemní práce, likvidace vytěžené zeminy, štěrku 32/63 mm)	kus	3,000	9 600,00	28 800,00
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							153 636,00
7	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	358,000	128,00	45 824,00
	WV		"vjezd" 54,0		54,000		
	WV		"pojezdová mlátová plocha + zatravňovací tvárnice" 260+44		304,000		
	WV		Součet		358,000		
8	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	358,000	214,00	76 612,00
	WV		"vjezd" 54,0		54,000		
	WV		"pojezdová mlátová plocha + zatravňovací tvárnice" 260+44		304,000		
	WV		Součet		358,000		
9	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	260,000	120,00	31 200,00
	WV		"pojezdová mlátová plocha" 260,0		260,000		
D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)							69 086,16
10	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 50 m2	m2	44,000	140,00	6 160,00
	WV		"aplikace po obvodu mlátové zpevněné plochy" 88*0,5		44,000		
11	M	56245142	dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 300t/m2 500x500x40mm	m2	44,440	556,80	24 744,19
	WV		"dodávka" 44,0*1,01		44,440		
12	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	54,000	331,00	17 874,00
	WV		"vjezd" 54,0		54,000		
13	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	55,620	365,12	20 307,97
	WV		"vjezd" 54,0*1,03		55,620		
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							10 688,80
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 tl. 100 mm	m	26,500	277,00	7 340,50
	WV		"lemování plochy vjezdu" 26,5		26,500		
15	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	26,765	125,10	3 348,30
	WV		"lemování plochy vjezdu" 26,5*1,01		26,765		
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							32 542,32
16	K	935932211a	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z P2 oceli osazený do betonového lože	m	23,535	1 382,72	32 542,32
D 998 Přesun hmot							1 744,17
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	24,670	70,70	1 744,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

003 - ELEKTROINSTALACE

KSO:

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.Ú. Č. KOSTELEČ

CC-CZ:

Datum: 07.12.2021

Zadavatel:

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		158 627,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	158 627,00	21,00%	33 311,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	191 938,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt: 003 - ELEKTROINSTALACE

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.U. Č. KOSTELEČ

Zadavatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 07.12.2021

Projektant: ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	158 627,00
PSV - Práce a dodávky PSV	58 435,65
749 - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	58 435,65
M - Práce a dodávky M	100 191,35
21-M - Elektromontáže	100 191,35
741a - ELEKTROINSTALACE - KABELÁŽ	20 842,60
741b - ELEKTROINSTALACE - NOSNÉ SYSTÉMY	20 033,00
741c - ELEKTROINSTALACE - SPÍNAČE, OVLADAČE A ZÁSUVKY	4 942,70
741d - ELEKTROINSTALACE - OSTATNÍ	27 161,00
741e - ELEKTROINSTALACE - SVÍTIDLA	15 916,00
741f - ELEKTROINSTALACE - ROZVADĚČE RS	11 296,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt: 003 - ELEKTROINSTALACE

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.Ú. Č. KOSTELEČ

Datum: 07.12.2021

Zadavatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Projektant: ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158 627,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

58 435,65

D 749

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

58 435,65

1	K	749-00001	Vodič AlMgSi 8	m	100,000	124,20	12 420,00
2	K	749-00002	Držák vodiče dle krytiny	kus	40,000	55,20	2 208,00
3	K	749-00003	Svorky k atice	kus	80,000	117,30	9 384,00
4	K	749-00004	pomocný jímáček	kus	4,000	211,60	846,40
5	K	749-00005	jímáčí tyč 3m	kus	1,000	491,05	491,05
6	K	749-00006	izolační držák na tyč	kus	2,000	202,40	404,80
7	K	749-00007	SZ SVORKA zkušební	kus	2,000	48,30	96,60
8	K	749-00008	Štítek	kus	2,000	4,60	9,20
9	K	749-00009	Svorka univerzální	kus	10,000	62,10	621,00
10	K	749-00010	Zemníci tyč 2 m	kus	4,000	851,00	3 404,00
11	K	749-00011	Svorka k zemníci tyči	kus	4,000	33,35	133,40
12	K	749-00012	drát FeZn prům. 10 mm	m	20,000	52,33	1 046,60
13	K	749-00013	pásek FeZn	m	100,000	118,45	11 845,00
14	K	749-00014	svorka SR	kus	20,000	34,50	690,00
15	K	749-00015	Krabička pro SZ	kus	2,000	197,80	395,60
16	K	749-00016	Barva, ostatní nspec. materiál	kg	1,000	115,00	115,00
17	K	749-00017	Zemní práce pro hromosvod	hod	40,000	200,00	8 000,00
18	K	749-00018	Výkop a zához	m	5,000	747,50	3 737,50
19	K	749-00019	Pomocný konstrukční materiál	kg	25,000	103,50	2 587,50

D M

Práce a dodávky M

100 191,35

D 21-M

Elektromontáže

100 191,35

D 741a

ELEKTROINSTALACE - KABELÁŽ

20 842,60

20	K	741a-00001	Kabel typu CYKY-J 3 x 1,5 mm 2	m	100,000	47,15	4 715,00
21	K	741a-00002	Kabel typu CYKY-O 3 x 1,5 mm 2	m	40,000	47,15	1 886,00
22	K	741a-00003	Kabel typu CYKY-J 3 x 2,5 mm 2	m	70,000	59,80	4 186,00
23	K	741a-00004	Kabel typu CYKY-J 5 x 6 mm 2	m	40,000	148,05	5 942,00
24	K	741a-00005	Kabel typu CYKY-J 4 x 16 mm 2	m	10,000	269,10	2 691,00
25	K	741a-00006	Vodič typu CY 6 mm 2 - žlutozelený	m	20,000	47,15	943,00
26	K	741a-00007	Svorky pro pospojení a uzemnění	kus	6,000	96,60	579,60

D 741b

ELEKTROINSTALACE - NOSNÉ SYSTÉMY

20 033,00

27	K	741b-00001	Nosné systémy dle realizace	kg	20,000	287,50	5 750,00
28	K	741b-00002	Trubka ohebná dn 50	m	20,000	62,10	1 242,00
29	K	741b-00003	Trubka tuhá PVC 32 vč.příchytěk a kolen	m	80,000	71,30	5 704,00
30	K	741b-00004	Trubka tuhá PVC 50 vč.příchytěk a kolen	m	20,000	108,10	2 162,00
31	K	741b-00005	Lišta instalační LV22x20	m	30,000	64,40	1 932,00
32	K	741b-00006	Lišta instalační LH40x40	m	20,000	90,85	1 817,00
33	K	741b-00007	Lišta instalační LH 50x60	m	10,000	142,60	1 426,00

D 741c

ELEKTROINSTALACE - SPÍNAČE, OVLADAČE A ZÁSUVKY

4 942,70

34	K	741c-00001	Vypínač 230V/10A řaz.1 (provedení na povrch)	kus	2,000	217,35	434,70
35	K	741c-00002	Přepínač 230V/10A řaz.6 (provedení na povrch)	kus	8,000	247,25	1 978,00
36	K	741c-00003	Zásuvka 3p,230V/16A (provedení na povrch)	kus	4,000	350,75	1 403,00
37	K	741c-00004	Krabička rozbočovací (provedení na povrch)	kus	10,000	112,70	1 127,00

D 741d

ELEKTROINSTALACE - OSTATNÍ

27 161,00

38	K	741d-00001	Pg průchodky	kus	200,000	10,93	2 186,00
39	K	741d-00002	Štítky na označení kabelů	kus	200,000	6,90	1 380,00
40	K	741d-00003	montážní materiál	kus	1 000,000	5,75	5 750,00
41	K	741d-00004	Revize	kus	1,000	6 325,00	6 325,00
42	K	741d-00005	WAGO svorky	kus	4 000,000	2,88	11 520,00

D 741e

ELEKTROINSTALACE - SVÍTIDLA

15 916,00

43	K	741e-00001	Stropní svítidlo průmyslové LED	kus	8,000	1 437,50	11 500,00
44	K	741e-00002	Nástěnné svítidlo venkovní LED	kus	4,000	1 104,00	4 416,00

D 741f

ELEKTROINSTALACE - ROZVADĚČE RS

11 296,05

45	K	741f-00001	Rozvaděč na omítku,plastový 36TE	kus	1,000	3 990,50	3 990,50
46	K	741f-00002	Proudový chránič 63A/003	kus	1,000	984,40	984,40
47	K	741f-00003	Ekvipotenciální přípojnice	kus	1,000	287,50	287,50
48	K	741f-00004	Svodič přepětí tř. B+C	kus	4,000	966,00	3 864,00
49	K	741f-00005	jistič 1P 6A B	kus	1,000	112,70	112,70
50	K	741f-00006	jistič 1P 10A B	kus	2,000	85,10	170,20
51	K	741f-00007	jistič 1P 16A B	kus	2,000	85,10	170,20
52	K	741f-00008	jistič 1P 32A B	kus	3,000	327,75	983,25
53	K	741f-00009	jistič 3P 16A B	kus	1,000	304,75	304,75
54	K	741f-00010	svorky	kus	20,000	16,88	333,60
55	K	741f-00011	popisky	kus	15,000	6,33	94,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ

Objekt:

004 - VRN

KSO:

Místo:

P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.Ú. Č. KOSTELEČ

CC-CZ:

Datum:

07.12.2021

Zadavatel:

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JIŘÍ KOCIÁN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		54 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	54 500,00	Sazba daně 21,00%	11 445,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	65 945,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ
Objekt: 004 - VRN

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.U. Č. KOSTELEČ
Zadavatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ
Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 07.12.2021
Projektant: ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS
Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NAFUKOVACÍ HALY A TENISOVÝCH KURTŮ, ČERVENÝ KOSTELEČ
Objekt: 004 - VRN

Místo: P.Č. 889/92, 889/52, 889/55, K.U. Č. KOSTELEČ

Datum: 07.12.2021

Zadavatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Projektant: ING. ARCH. PAVEL

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

54 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					54 500,00
1	K	012002000	Geodetické práce včetně vytyčení stávaj. podzemních inženýrských sítí	hod	20,000	500,00	10 000,00
	vv		"veškeré geodetické práce před výstavbou + vytyčení sítí" 20		20,000		
2	K	032103000a	Náklady na sanitární a stavební buňky	měsíc	2,000	5 000,00	10 000,00
3	K	034203000	Oplocení staveníště	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	034403000	Bezpečnostní značení na staveníšti	měsíc	2,000	2 500,00	5 000,00
5	K	045203000	Kompletační činnost	hod	30,000	650,00	19 500,00

Harmonogram prací pro stavbu

„Technické zázemí nafukovací haly a tenisových kurtů“ Červený Kostelec

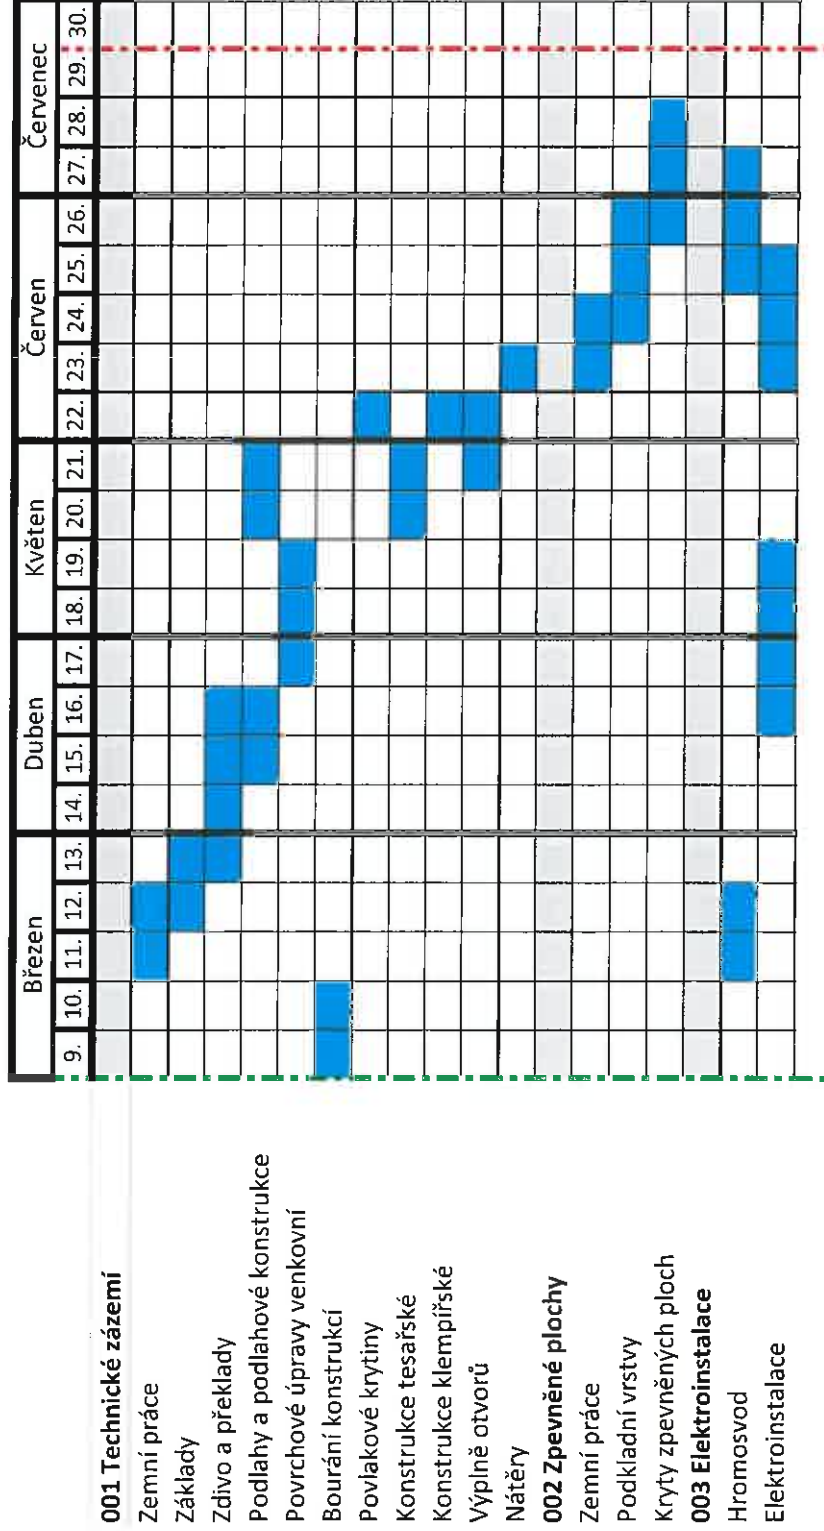

01.03.2022

19.07.2022

